
ЭЛЕКТРОСПЕЦТТЕХНИКА

Поставка и производство энергетического оборудования

ПРАЙС-ЛИСТ

Компрессорное и энергетическое оборудование

Редакция от 14 сентября 2026 года

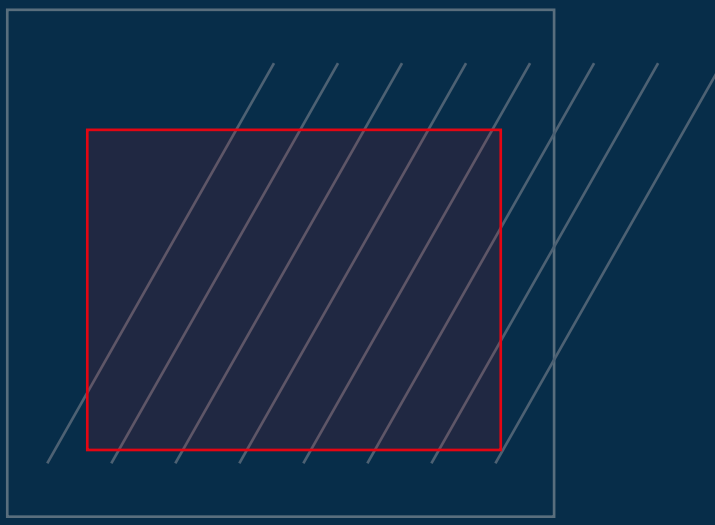

ООО «Электроспецтехника»

+7 (343) 204-71-61

zakaz@estech.ru

estech.ru

Екатеринбург

Винтовые компрессоры с прямым приводом серии ECO
винтовой блок BAOSI (4 подшипника), защита двигателя IP23/55, упрощенный контроллер MAM + блочные станции 3 в 1 серии ECO

A - винтовой/ A - прямой привод/ кВт - мощность/ A - воздушное охлаждение, ECO- экономичная серия, LD-внутреннее обозначение

	Производительность, м3/мин			Мощность двигателя	Габаритные размеры			Масса	Подключение	Цена (руб. с НДС)
					мм			кг		
	8 бар	10 бар	13 бар		длина	ширина	высота			
AA1-06A ECO LD	0,8	0,7	0,6	5,5	900	650	870	205	G 3/4	**167 388**
AA1-08A ECO LD	1,1	0,8	0,7	7,5	900	650	870	205	G 3/4	**177 290**
AA1-11A ECO LD	1,9	1,7	1,5	11	1 120	750	980	290	G 1	**241 891**
AA1-15A ECO LD	2,3	1,9	1,6	15	1 120	750	980	300	G 1	**259 043**
AA1-22A ECO LD	3,4	3,0	2,7	22	1 300	920	1 170	440	G 1	**322 495**
AA1-30A ECO LD	5,8	5,2		30	1 460	1 045	1 250	630	G 1 1/2	**443 687**
AA1-37A ECO LD	6,6	5,5	4,7	37	1 460	1 045	1 250	635	G 1 1/2	**452 864**
AA1-45A ECO LD	7,4	6,6	5,9	45	1 800	1 360	1 660	850	G 2	**607 252**
AA1-55A ECO LD	9,8	8,6	7,7	55	1 800	1 360	1 660	1 095	G 2	**888 576**
AA1-75A ECO LD	12,7	10,1	8,4	75	1 800	1 360	1 660	1 275	G 2	**1 015 519**
AA1-90A ECO LD	16,1	12,5		90	1900	1500	1660	1800	G 2	**1 395 499**
AA1-110A ECO LD	20,4	16,1		110	2400	1550	1800	2000	DN 65	**2 015 456**
AA1-132A ECO LD	23,7	20,4		132	2400	1550	1800	2500	DN 65	**2 156 394**

A - винтовой/ A - прямой привод/ кВт - мощность/ A - воздушное охлаждение/ F - частотный преобразователь, ECO - экономичная серия, LD - внутреннее обозначение

	Производительность м3/мин			Мощность двигателя	Габаритные размеры			Масса	Подключение	Цена (руб. с НДС)
				кВт	мм			кг		
	8 бар	10 бар	13 бар		длина	ширина	высота			
AA1-08A-F ECO LD	0,3 ~ 1,1	0,3 ~ 0,8	0,2 ~ 0,7	7,5	800	650	950	150	G 3/4	**191 665**
AA1-11A-F ECO LD	0,6 ~ 1,9	0,5 ~ 1,7	0,4 ~ 1,5	11	900	750	1 030	215	G 1	**243 679**
AA1-15A-F ECO LD	0,7 ~ 2,3	0,6 ~ 1,9	0,5 ~ 1,6	15	900	750	1 030	225	G 1	**264 172**
AA1-22A-F ECO LD	1,0 ~ 3,4	0,9 ~ 3,0	0,8 ~ 2,7	22	1 080	830	1 120	330	G 1	**325 927**
AA1-30A-F ECO LD	1,7 ~ 5,8	5,2		30	1 230	945	1 220	450	G 1 1/2	**487 359**
AA1-37A-F ECO LD	2,0 ~ 6,6	1,7 ~ 5,5	1,4 ~ 4,7	37	1 230	950	1 220	425	G 1 1/2	**497 375**
AA1-45A-F ECO LD	2,2 ~ 7,4	2,0 ~ 6,6	1,8 ~ 5,9	45	1 800	1 400	1 660	850	G 2	**957 381**
AA1-55A-F ECO LD	2,9 ~ 9,8	2,3 ~ 7,6	2,2 ~ 7,7	55	1 800	1 400	1 660	1 060	G 2	**973 603**
AA1-75A-F ECO LD	3,8 ~ 12,7	3,0 ~ 10,1	2,5 ~ 8,4	75	1 800	1 400	1 660	1 200	G 2	**1 129 381**
AA1-90A-F ECO LD	4,7 ~ 16,1	3,7 ~ 12,9		90	1 900	1 500	1 660	1 800	G 2	**1 673 676**
AA1-110A-F ECO LD	5,9 ~ 20,4	4,7 ~ 16,1		110	2 400	1 550	1 800	2 000	DN 65	**2 131 732**
AA1-132A-F ECO LD	6,8 ~ 23,7	5,9 ~ 20,4		132	2 400	1 550	1 800	2 500	DN 65	**2 403 040**

КОМПРЕССОРЫ ЛИНЕЙКИ ATD - блочные компрессорные станции на ресивере 500л(T), с рефрижераторным осушителем (D) + 2 магистральных фильтра

A - винтовой/A - прямой привод/кВт - мощность/A - воздушное охлаждение/T - ресивер/D - осушитель/F - частотный преобразователь, ECO -

	Производительность м3/мин			Мощность двигателя	Габаритные размеры			Масса	Подключение	Цена (руб. с НДС)
					мм			кг		
	8 бар	10 бар	13 бар		длина	ширина	высота			
AA1-0[illegible]00 LD	1,1	0,8	0,7	7,5	1 950	800	1 590	415	G 3/4	**359 065**
AA1-11ATD ECO-500 LD	1,9	1,5	1,5	11	1 950	900	1 700	520	G 1	**439 220**
AA1-15ATD ECO-500 LD	2,3	1,9	1,6	15	1 950	900	1 700	530	G 1	**457 171**
AA1-18ATD-F ECO-500 LD	0,9 ~ 3,0	0,8 ~ 2,5	0,6 ~ 2,1	19	1 950	980	1 840	540	G 1	**578 042**
AA1-22ATD-F ECO-500 LD	1,0 ~ 3,4	0,9 ~ 3,0	0,8 ~ 2,7	22	1 950	980	1 840	550	G 1	**595 292**


Винтовые компрессоры на ременном приводе

винтовой блок HANBELL AB (6 подшипников), защита двигателя IP55, многофункциональный сенсорный контроллер MAM + блочные станции 3 в 1

A - винтовой, E- ременной привод, кВт - мощность, A - воздушное охлаждение, LD - внутреннее обозначение

	Производительность, м3/мин			Мощность двигателя	Габаритные размеры			Масса	Подключение	Цена (руб. с НДС)
				кВт	мм			кг		
	8 бар	10 бар	13 бар		длина	ширина	высота			
AE1-06A LD	0,8	0,5	0,4	5,5	950	650	950	280	G 3/4	**277 064**
AE1-08A LD	1,1	1,0	0,7	7,5	950	650	950	295	G 3/4	**278 749**
AE1-11A LD	1,9	1,7	1,3	11	1 000	830	1 200	410	G 1	**393 892**
AE1-15A LD	2,3	2,1	1,7	15	1 000	830	1 200	420	G 1	**407 244**
AE1-18A LD	2,9	2,5	2,3	18,5	1 150	950	1 385	550	G 1	**484 024**
AE1-22A LD	3,4	3,1	2,8	22	1 150	950	1 385	580	G 1	**539 103**
AE1-30A LD	5,3	4,7	4,0	30	1 280	1 080	1 480	770	G 1 1/2	**570 624**
AE1-37A LD	6,4	5,9	5,1	37	1 280	1 080	1 480	780	G 1 1/2	**700 994**
AE1-45A LD	7,4	7,0	6,6	45	1 280	1 080	1 480	790	G 1 1/2	**762 939**
AE1-55A LD	9,8	8,7	7,8	55	1 700	1 400	1 660	1 440	G 2	**1 119 180**
AE1-75A LD	12,7	11,4	10,4	75	1 700	1 400	1 660	1 550	G 2	**1 197 995**

A-винтовой, E- ременной привод, кВт-мощность, A-воздушное охлаждение, F- частотный преобразователь, LD-внутреннее обозначение


	Производительность, м3/мин			Мощность двигателя	Габаритные размеры			Масса	Подключение	Цена (руб. с НДС)
				кВт	мм			кг		
	8 бар	10 бар	13 бар		длина	ширина	высота			
AE1-08A-F LD	0,3 ~ 1,1	0,3 ~1,0	0,2 ~ 0,7	7,5	950	650	950	295	G 3/4	**317 118**
AE1-11A-F LD	0,6 ~ 1,9	0,5 ~ 1,7	0,4 ~ 1,3	11	1 000	830	1 200	410	G 1	**440 628**
AE1-15A-F LD	0,7 ~ 2,3	0,6 ~ 2,1	0,5 ~ 1,7	15	1 000	830	1 200	420	G 1	**460 656**
AE1-18A-F LD	0,9 ~ 2,9	0,8 ~ 2,5	0,7 ~ 2,3	18,5	1 150	950	1 385	550	G 1	**557 457**
AE1-22A-F LD	1,0 ~ 3,4	0,9 ~ 3,1	0,8 ~ 2,8	22	1 150	950	1 385	580	G 1	**579 175**
AE1-30A-F LD	1,6 ~ 5,3	1,4 ~ 4,7	1,2 ~ 4,0	30	1 280	1 080	1 480	770	G 1 1/2	**727 703**
AE1-37A-F LD	1,9 ~ 6,4	1,8 ~ 5,9	1,5 ~ 5,1	37	1 280	1 080	1 470	780	G 1 1/2	**827 845**
AE1-45A-F LD	2,2 ~ 7,4	2,1 ~ 7,0	2,0 ~ 6,6	45	1 280	1 080	1 480	790	G 1 1/2	**1 034 805**
AE1-55A-F LD	2,9 ~ 9,8	2,6 ~ 8,7	2,4 ~ 7,8	55	1 700	1 400	1 600	1 440	G 2	**1 452 065**
AE1-75A-F LD	3,8 ~ 12,7	3,4 ~ 11,4	3,1 ~ 10,4	75	1 700	1 400	1 660	1 550	G 2	**1 585 586**

Компрессоры линейки ATD - компрессоры на ресивере 500л (T), с рефрижераторным осушителем (D) + 2 магистральных фильтра

A - винтовой/E - ременной привод/кВт - мощность/A- воздушное охлаждение/T - ресивер/D - осушитель, LD - внутренне обозначение

	Производительность, м3/мин			Мощность двигателя	Габаритные размеры			Масса	Подключение	Цена (руб. с НДС)
				кВт	мм			кг		
	8 бар	10 бар	13 бар		длина	ширина	высота			
AE1-06ATD LD	0,7	0,5	0,4	5,5	1 500	840	1 600	450	G 3/4	**435 637**
AE1-08ATD LD	1,1	1,0	0,7	7,5	1 950	840	1 670	480	G 3/4	**468 665**
AE1-11ATD LD	1,9	1,7	1,3	11	1 950	985	1 920	620	G 1	**597 517**
AE1-15ATD LD	2,3	2,1	1,7	15	1 950	985	1 920	640	G 1	**610 869**
AE1-18ATD LD	2,9	2,5	2,3	18,5	1 950	1 150	2 105	740	G 1	**727 703**
AE1-22ATD LD	3,4	3,1	2,8	22	1 950	1 150	2 105	780	G 1	**741 054**

A - винтовой/ E - ременной привод/ кВт - мощность/ A- воздушное охлаждение/ T - ресивер/ D - осушитель/ F - частотный преобразователь, LD - внутренне обозначение

	Производительность, м3/мин			Мощность двигателя	Габаритные размеры			Масса	Подключение	Цена (руб. с НДС)
				кВт	мм			кг		
	8 бар	10 бар	13 бар		длина	ширина	высота			
AE1-08ATD-F LD	0,3 ~ 1,1	0,3 ~1,0	0,2 ~ 0,7	7,5	1 950	840	1 670	480	G 3/4	**по запросу**
AE1-11ATD-F LD	0,6 ~ 1,9	0,5 ~ 1,7	0,4 ~ 1,3	11	1 950	985	1 920	620	G 3/4	**по запросу**
AE1-15ATD-F LD	0,7 ~ 2,3	0,6 ~ 2,1	0,5 ~ 1,7	15	1 950	985	1 920	640	G 3/4	**по запросу**
AE1-18ATD-F LD	0,9 ~ 2,9	0,8 ~ 2,5	0,7 ~ 2,3	18,5	1 950	1 150	2 105	740	G 1	**по запросу**
AE1-22ATD-F LD	1,0 ~ 3,4	0,9 ~ 3,1	0,8 ~ 2,8	22	1 950	1 150	2 105	780	G 1	**по запросу**

Винтовые компрессоры на прямом приводе винтовой блок HANBELL AB (6 подшипников), защита двигателя IP55, многофункциональный сенсорный контроллер MAM, двухступенчатые модели и модели с двигателем на постоянных магнитах (экономия электроэнергии до 35%)

A - винтовой/ A - прямой привод/ кВт - мощность/ A -воздушное охлаждение/ F- частотный преобразователь, LD - внутреннее обозначение, диапазон частотного регулирования производительности от 30% до 100%



	Производительность, м3/мин			Мощность двигателя	Габаритные размеры			Масса	Подключение	Цена, руб. Без частотного преобразователя (AA1-A)	Цена, руб. С частотным преобразователем (AA1-A-F)
				кВт	мм			кг			
	8 бар	10 бар	13 бар		длина	ширина	высота				
AA1-22A LD	3,8	3,4	2,9	22	1 350	895	1 150	500	G 1	480 683	549 131
AA1-30A LD	5,3	4,8	4,0	30	1 500	1 000	1 195	650	G 1 1/2	674 291	797 801
AA1-37A LD	6,5	5,7	5,0	37	1 500	1 000	1 195	700	G 1 1/2	707 670	834 521
AA1-45A LD	8,2	6,8	5,9	45	1 500	1 000	1 195	750	G 1 1/2	924 646	1 151 633
AA1-55A LD	10,5	8,9	8,2	55	1 900	1 300	1 600	1 150	G 2	1 151 633	1 418 680
AA1-75A LD	13,9	11,8	11,0	75	1 800	1 360	1 665	1 350	G 2	1 418 680	1 735 799
AA1-90A LD	15,8	13,7	12,6	90	2 000	1 535	1 800	1 900	G 2	1 875 995	2 192 234
AA1-110A LD	20,0	16,8	15,8	110	2 100	1 535	1 800	1 950	DN 65	2 420 100	2 789 049
AA1-132A LD	23,1	21,0	19,4	132	3 200	1 565	1 800	2 510	DN 65	2 753 911	3 203 670
AA1-160A LD	27,8	24,2	21,5	160	2 800	1 775	2 180	3 010	DN 80	3 504 976	4 067 176
AA1-185A LD	33,6	30,5	27,3	185	3 500	1 900	1 950	3 300	DN 100	4 172 591	4 875 339
AA1-200A LD	38,9	35,7	33,6	200	3 500	1 900	1 950	3 600	DN 100	4 506 396	5 209 149
AA1-220A LD	41,1	38,3	35,7	220	3 600	2 000	2 050	4 300	DN 100	4 940 343	5 713 373
AA1-250A LD	44,1	39,9	37,4	250	3 600	2 000	2 050	4 300	DN 100	5 407 674	6 286 113
AA1-280A LD	49,4	44,1	41,5	280	3 800	2 100	1 650	7 900	DN 125	6 175 431	7 159 285
AA1-315A LD	52,0	49,4	47,6	315	4 200	2 250	2 350	6 200	DN 125	6 676 141	7 905 957

Компрессоры винтовые на прямом приводе серии A-M-F с двигателем на постоянных магнитах и частотным преобразователем

A - винтовой/ A - прямой привод/ кВт-мощность/ A-воздушное охлаждение/ M - двигатель на постоянных магнитах/ F - частотный преобразователь, LD - внутреннее обозначение



	Производительность, м3/мин			Мощность двигателя	Габаритные размеры			Масса	Подключение	Цена, руб. С частотным преобразователем (AA1-A-M-F)
				кВт	мм			кг		
	8 бар	10 бар	13 бар		длина	ширина	высота			
AA1-22A-M-F LD	1,1 ~ 3,8	1,0 ~ 3,4	0,9 ~ 3,0	22	1 350	895	1 150	500	G 1	544 105
AA1-30A-M-F LD	1,6 ~ 5,3	1,5 ~ 4,9	1,2 ~ 4,0	30	1 500	1 000	1 195	650	G 1 1/2	774 433
AA1-37A-M-F LD	2,0 ~ 6,6	1,7 ~ 5,7	1,5 ~ 5,1	37	1 500	1 000	1 195	700	G 1 1/2	801 136
AA1-45A-M-F LD	2,5 ~ 8,3	2,1 ~ 6,9	1,8 ~ 5,9	45	1 500	1 000	1 195	750	G 1 1/2	1 061 508
AA1-55A-M-F LD	3,2 ~ 10,6	2,7 ~ 9,0	2,5 ~ 8,3	55	1 900	1 300	1 600	1 150	G 2	1 452 065
AA1-75A-M-F LD	4,2 ~ 14,0	3,6 ~ 11,9	3,3 ~ 11,1	75	1 800	1 360	1 665	1 350	G 2	1 685 728
AA1-90A-M-F LD	4,8 ~ 15,9	4,1 ~ 13,8	3,8 ~ 12,7	90	2 000	1 535	1 800	1 900	G 2	2 076 279
AA1-110A-M-F LD	6,0 ~ 20,1	5,1 ~ 17,0	4,8 ~ 15,9	110	2 100	1 535	1 800	1 950	DN 65	2 456 820
AA1-132A-M-F LD	7,0 ~ 23,3	6,4 ~ 21,2	5,9 ~ 19,6	132	3 200	1 565	1 800	2 510	DN 65	2 877 421
AA1-160A-M-F LD	8,4 ~ 28,1	7,3 ~ 24,4	6,5 ~ 21,7	160	2 800	1 775	2 180	3 010	DN 80	3 838 781
AA1-185A-M-F LD	10,2 ~ 33,9	9,2 ~ 30,7	8,3 ~ 27,6	185	3 500	1 900	1 950	3 300	DN 80	4 773 443
AA1-200A-M-F LD	11,8 ~ 39,2	10,8 ~ 36,0	10,1 ~ 33,6	200	3 500	1 900	1 950	3 600	DN 80	5 073 869
AA1-220A-M-F LD	12,4 ~ 41,4	11,6 ~ 38,7	10,8 ~ 36,0	220	3 600	2 000	2 050	4 300	DN 100	5 741 484
AA1-250A-M-F LD	13,4 ~ 44,5	12,1 ~ 40,3	11,3 ~ 37,7	250	3 600	2 000	2 050	4 300	DN 100	6 075 289
AA1-280A-M-F LD	14,9 ~ 49,8	13,4 ~ 44,5	12,6 ~ 41,9	280	3 800	2 100	2 650	7 900	DN 100	6 676 141
AA1-315A-M-F LD	15,7 ~ 52,5	14,9 ~ 49,8	14,4 ~ 48,0	315	4 200	2 250	2 350	9 500	DN 100	6 943 188

Компрессоры винтовые ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ на прямом приводе серии A-MS2-F с двигателем на постоянных магнитах и частотным преобразователем (ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДО 35%)

A - винтовой/ A - прямой привод/ кВт - мощность/ A - воздушное охлаждение/ M - двигатель на постоянных магнитах/ T - две ступени сжатия/ F - частотный преобразователь, LD - внутренне обозначение



	Производительность, м3/мин			Мощность двигателя	Габаритные размеры			Масса	Подключение	Цена, руб. С частотным преобразователем (AA1-A-MT-F)
				кВт	мм			кг		
	8 бар	10 бар	13 бар		длина	ширина	высота			
AA1-37A-MT-F LD	7,4	6,6	5,6	37	1900	1250	1550	1150	G 1 1/2	1 475 778
AA1-45A-MT-F LD	10,1	8,1	6,8	45	2050	1550	2050	2050	G2	2 178 531
AA1-55A-MT-F LD	13	10	8,9	55	2050	1550	2050	2120	G 2	2 283 946
AA1-75A-MT-F LD	17,2	13	11,6	75	2180	1720	2100	2450	DN 65	2 688 027
AA1-90A-MT-F LD	20,6	17,6	14,9	90	2650	1850	1950	2750	DN 65	3 302 932
AA1-110A-MT-F LD	24,4	20,5	18,2	110	2350	2000	1980	2950	DN 65	3 724 586
AA1-132A-MT-F LD	29,1	24,4	20,6	132	2720	2200	2000	3680	DN 80	4 936 829
AA1-160A-MT-F LD	34,9	31,2	24,8	160	2720	2200	2000	4230	DN 80	5 270 640
AA1-185A-MT-F LD	39,9	33,8	29,7	185	3580	2200	2200	5890	DN 100	6 149 079
AA1-200A-MT-F LD	44,7	40	34,1	200	3580	2200	2200	6500	DN 100	6 834 260
AA1-220A-MT-F LD	48,9	43,6	39,5	220	3800	2200	2350	6750	DN 100	7 905 957
AA1-250A-MT-F LD	56,2	47,8	41,6	250	3800	2200	2350	6800	DN 100	8 784 396

Винтовые компрессоры на ременном/прямом приводе, 16 бар винтовой блок HANBELL AA (8 подшипников)/ BAOSI(4 подшипника), защита двигателя IP55/ IP23, многофункциональный сенсорный контроллер MAM + блочные компрессорные станции 16 бар 3 в 1


***На компрессорах серии ECO установлен винтовой блок BAOSI, защита двигателя IP23, упрощенный контроллер MAM**

A - винтовой/ A - прямой привод/ кВт-мощность/ A-воздушное охлаждение, ECO - экономичная серия

	Производительность	Мощность двигателя	Габаритные размеры			Масса	Подключение	Цена, руб. С частотным преобразователем (F)
	м3/мин	кВт	мм			кг		
	16 бар		длинна	ширина	высота			
AA1-11A ECO LD	1,1	11	900	750	1 030	220	G 1	274 074
AA1-15A ECO LD	1,5	15	900	750	1 030	230	G 1	288 133
AA1-22A ECO LD	2,2	22	1 080	830	1 120	330	G 1	361 917
AA1-30A ECO LD	2,8	30	1 230	945	1 220	450	G 1 1/2	548 148
AA1-37A ECO LD	3,6	37	1 230	945	1 220	460	G 1 1/2	555 174

Компрессоры линейки ATD - компрессоры на ресивере 500л (T), с рефрижераторным осушителем (D) + 4 магистральных фильтра

A - винтовой/ A - прямой привод/ кВт - мощность/ A - воздушное охлаждение/ T - ресивер 500л/ D - осушитель, ECO - экономичная серия

	Производительность	Мощность двигателя	Габаритные размеры			Масса	Подключение	Цена, руб. Без частотного преобразователя	Цена, руб. С частотным преобразователем (F)
	м3/мин	кВт	мм			кг			
	16 бар		длинна	ширина	высота				
AA1-11ATD ECO LD	1,1	11						по запросу	по запросу
AA1-15ATD ECO LD	1,5	15						по запросу	по запросу
AA1-22ATD ECO LD	2,2	22						по запросу	по запросу


***На компрессорах серии AE1 установлен винтовой блок HANBELL AA (8 подшипников), защита двигателя IP55, многофункциональный сенсорный контроллер MAM**

A - винтовой/ E - ременной привод/ кВт - мощность/ A - воздушное охлаждение, LD - внутреннее обозначение

	Производительность	Мощность двигателя	Габаритные размеры			Масса	Подключение	Цена, руб. Без частотного преобразователя
	м3/мин	кВт	мм			кг		
	16 бар		длина	ширина	высота			
AE1-11A LD	1,1	11	1 000	830	1 200	410	G 1	453 980
AE1-15A LD	1,6	15	1 000	830	1 200	420	G 1	494 034
AE1-18A LD	2	18,5	1 150	950	1 385	550	G 1	593 688
AE1-22A LD	2,3	22	1 150	950	1 385	580	G 1	616 561
AE1-30A LD	3,2	30	1 280	1 080	1 480	770	G 1 1/2	755 740
AE1-37A LD	4	37	1 280	1 080	1 480	780	G 1 1/2	820 991
AE1-45A LD	4,9	45	1 280	1 080	1 480	790	G 1 1/2	906 166
AE1-55A LD	6,1	55	1 700	1 400	1 660	1 480	G 2	1 078 729

Компрессоры линейки ATD - компрессоры на ресивере 500л (T), с рефрижераторным осушителем (D) + 4 магистральных фильтра

A-винтовой/ E-ременной привод/ кВт-мощность/ A-воздушное охлаждение/ T - ресивер 500л/ D - осушитель LD - внутреннее обозначение

	Производительность	Мощность двигателя	Габаритные размеры			Масса	Подключение	Цена, руб. Без частотного преобразователя	Цена, руб. С частотным преобразователем (F)
	м3/мин	кВт	мм			кг			
	16 бар		длина	ширина	высота				
AE1-11ATD LD	1,1	11	1 950	975	1 920	630	G 1	657 599	по запросу
AE1-15ATD LD	1,6	15	1 950	975	1 920	640	G 1	697 659	по запросу
AE1-18ATD LD	2,0	18,5	1 950	1 110	2 105	780	G 1	831 007	по запросу
AE1-22ATD LD	2,3	22	1 950	1 110	2 105	810	G 1	851 207	по запросу

ESTECH.ru

Винтовые компрессоры с высоким (от 20 до 30 бар) и низким (от 1,5 до 5 бар) рабочим давлением
винтовой блок BAOSI, защита двигателя IP55, многофункциональный сенсорный контроллер MAM

Винтовые компрессоры 20 бар

A - винтовой/ A - прямой привод/ кВт-мощность/ A-воздушное охлаждение/F - частотный преобразователь HD - внутреннее обозначение

	Производительность м3/мин 20 бар	Мощность двигателя кВт	Габаритные размеры мм			Масса кг	Подключение	Цена, руб. С частотным преобразователем (F)
			длинна	ширина	высота			
AA1-11A-F HD	0,4 ~ 1,2	11	1 000	700	1 170	260	G 3/4	**660 589**
AA1-18A-F HD	0,7 ~ 2,2	18,5	1 300	850	1 220	450	G 3/4	**843 301**
AA1-30A-F HD	1,1 ~ 3,5	30	1 300	950	1 500	490	G 1	**1 166 572**
AA1-37A-F HD	1,4 ~ 4,4	37	1 800	1 200	1 550	1 115	G 1 1/2	**по запросу**
AA1-55A-F HD	2,2 ~ 7,0	55	1 900	1 300	1 700	1 450	G 1 1/2	**по запросу**

Винтовые компрессоры 25 бар

A - винтовой/ A - прямой привод/ кВт-мощность/ A-воздушное охлаждение/F - частотный преобразователь HD - внутреннее обозначение

	Производительность м3/мин 25 бар	Мощность двигателя кВт	Габаритные размеры мм			Масса кг	Подключение	Цена, руб. С частотным преобразователем (F)
			длинна	ширина	высота			
AA1-11A-F HD	0,4 ~ 1,2	11	1 000	700	1 170	260	G 3/4	**720 320**
AA1-22A-F HD	0,7 ~ 2,2	22	1 300	850	1 220	460	G 3/4	**994 394**
AA1-30A-F HD	1,0 ~ 3,4	30	1 300	950	1 500	490	G 1	**1 328 204**
AA1-45A-F HD	1,4 ~ 4,4	45	1 800	1 200	1 550	1 115	G 1 1/2	**по запросу**
AA1-55A-F HD	2,1 ~ 6,8	55	1 900	1 300	1 700	1 450	G 1 1/2	**по запросу**


Винтовые компрессоры 30 бар

A - винтовой/ A - прямой привод/ кВт-мощность/ A-воздушное охлаждение/F - частотный преобразователь HD - внутреннее обозначение

	Производительность м3/мин 30 бар	Мощность двигателя кВт	Габаритные размеры мм			Масса кг	Подключение	Цена, руб. С частотным преобразователем (F)
			длина	ширина	высота			
AA1-15A-F HD	0,4 ~ 1,2	15	1 000	700	1 170	270	G 3/4	**783 570**
AA1-30A-F HD	0,7 ~ 2,2	30	1 300	850	1 220	460	G 3/4	**1 036 558**
AA1-37A-F HD	1,0 ~ 3,4	37	1 300	950	1 500	490	G 1	**1 507 403**
AA1-55A-F HD	1,4 ~ 4,4	55	1 800	1 200	1 550	1 115	G 1 1/2	**по запросу**
AA1-75A-F HD	2,1 ~ 6,8	75	1 900	1 300	1 700	1 450	G 1 1/2	**по запросу**

Estech.ru

Прайс-лист на дожимные компрессоры поршневого типа

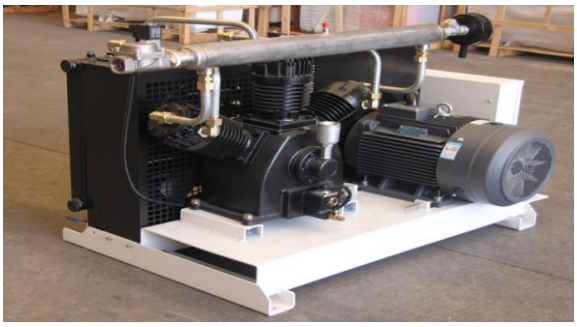

16.02.2026

Дожимные компрессоры поршневого типа (рабочее давление с 12 бар до 40 бар)

Модель	Входное давление (Мра)	Выходное давление (Мра)	Производительность, м3/мин	Мощность двигателя кВт	Кол-во цилиндров	Габаритные размеры мм			Масса кг	Цена (руб. с НДС 20%)
						длинна	ширина	высота		
VZ-2-40	1,2	4	1,7	7,5	2	140	90	106	425	**809 784**
VZ-3-40	1,2	4	2,6	11	2	140	90	106	450	**832 140**
VZ-4-40	1,2	4	3,9	15	2	140	90	106	475	**854 186**
WZ-5-40	1,2	4	4,8	18,5	3	140	90	106	450	**989 874**
WZ-6-40	1,2	4	5,6	22	3	140	90	106	460	**1 011 983**
WZ-8-40	1,2	4	7,8	30	3	140	90	106	475	**1 115 937**
GTV4.0/40	1,2	4	4	18,5	2	104	112	113	680	**1 350 054**
GTV6.0/40	1,2	4	6	22	2	104	112	113	700	**1 552 500**
GTW8.0/40	1,2	4	8	30	3	104	112	113	770	**1 732 590**
GTW10.0/40	1,2	4	10	37	3	104	112	113	790	**1 800 900**

ESTECH.RU

Прайс-лист на передвижные дизельные компрессоры



16.02.2026

Передвижные дизельные компрессоры на прямом приводе

Модель	Давление, бар	Производительность, м3/мин	Марка дизельного двигателя	Мощность дизельного двигателя	Метод охлаждения компрессора	Габаритные размеры			Масса	Цена (руб. с НДС)
				кВт		мм			кг	
						длинна	ширина	высота		
SDP185	7	5	Куанчай	33	Воздушное	3 840	1 490	1 780	1 270	**2 139 000**
SDP185-A	7	5	Кубота	33		3 840	1 490	1 780	1 270	**3 049 800**
SDP250E-B	8	7	Ючай	70		3 170	2 250	1 600	1 650	**2 714 474**
SDP350E-B	8	10	Ючай	70		3 170	2 250	1 600	1 650	**2 917 153**
SDO350G-C	13	10	Вейчай	103		3 700	1 960	2 000	2 200	**3 703 805**
SDO420E-C	8	12	Вейчай	103		3 700	1 960	2 000	2 200	**3 703 805**
SDP460G-C	13	13	Вейчай	118		3 700	1 960	2 000	2 800	**3 862 793**
SDP560G-II	13	16	Вейчай	118		3 900	1 900	2 100	2 610	**4 744 498**
SDP600H-II	17	17	Вейчай	176		4 400	1 900	2 100	3 000	**6 099 600**
SDO740J-II	21	20	Ючай	295		4 160	1 965	2 400	4 700	**10 649 000**

ESTECH.RU

Осушители







Рефрижераторные осушители воздуха серии BL с точкой росы +3 град.С и температурой <80С 16.02.2026

Модель	Пропускная способность	Макс. рабочее давление	Подключение	Потребляемая мощность	Электропитание	Габариты			Масса	Цена (руб., с НДС 20%)
	м3/мин	бар		кВт		мм			кг	
						длина	ширина	высота		
BL0005	0,8	13 / 16	DN20	0,25	230V-240V / 1 / 50Hz	400	700	640	50	**115 857**
BL0010	1,8	13 / 16		0,35		400	700	640	55	**123 349**
BL0020	2,8	13 / 16	DN25	0,50		400	700	780	65	**145 211**
BL0030	3,8	13 / 16		0,75		400	700	780	68	**167 383**
BL0040	5,5	13 / 16	DN40	1,25		500	860	880	90	**192 361**
BL0060	6,8	13 / 16		1,50		500	860	880	95	**220 156**
BL0080	8,8	13 / 16	DN50	2,00		700	900	1 000	130	**280 422**
BL0100	11,5	13 / 16		2,50		700	900	1 000	135	**353 809**
BL0120 или W	14,0	13 / 16	DN65	3,00		700	1 000	1 000	160	**392 219**
BL0150 или W	16,0	13 / 16		4,00	380V-400V / 3 / 50Hz	800	1 000	1 000	165	**555 853**
BL0200 или W	22,8	13 / 16	DN80	5,00		800	1 300	1 160	250	**737 909**
BL0250 или W	28,5	13 / 16		6,00		800	1 300	1 160	300	**858 130**
BL0300 или W	35,0	13 / 16		8,00		1 800	1 000	1 360	400	**1 080 235**
BL0400 или W	45,0	13 / 16	DN100	10,00		2 000	1 000	1 360	500	**1 501 164**
BL0500 или W	55,0	13 / 16		12,50		2 200	1 100	1 480	600	**1 656 403**
BL0600 или W	65,0	13 / 16	DN125	15,00	380V-400V / 3 / 50Hz	2 200	1 000	1 480	700	**2 207 954**
BL0800 или W	85,0	13 / 16	DN150	20,00		2 300	1 000	1 600	830	**3 231 667**
BL1000 или W	105,0	13 / 16		25,00		2 400	1 300	1 600	1 100	**4 039 582**
BL1200 или W	120,0	13 / 16	DN200	30,00		2 600	1 300	1 600	1 300	**4 766 704**

Поправочные коэффициенты для расчета действительной производительности осушителей

Поправочный коэффициент в зависимости от рабочего давления									
Давление воздуха на входе, бар	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BL0005-BL0500	0,90	0,96	1,00	1,03	1,06	1,08	1,10	1,12	1,13

Поправочный коэффициент в зависимости от температуры окружающей среды (воздушное охлаждение)					
Температура окружающей среды, °C	25	30	35	40	45
BL0005-BL0500	1,00	0,92	0,84	0,80	0,74

Поправочный коэффициент в зависимости от температуры сжатого воздуха на входе в осушитель					
Температура сжатого воздуха, °C	30	35	40	45	50
BL0005-BL0500	1,24	1,00	0,82	0,69	0,58

Диапазон рабочих условий:

- Рабочее давление: 0.6-1.3 МПа
- Тем-ра окружающей среды: 5-45℃
- Макс тем-ра на входе: <80℃


Номинальные условия:

- Тем-ра воздуха: 38℃
- Тем-ра окружающей среды: 35℃
- Рабочее давление: 0.7 МПа
- Тем-ра точки росы: 2-10℃
- Хладагент: R-22
- Метод охлаждения: воздух
- Питание: BL0005-BL0120: 220В/50Г ц/1 фаза
  BL0150-BL0500: 380В/50Г ц/3 фазы

- При необходимости в нестандартной комплектации охладителя, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком.

▶ Технологический процесс

1. Предохладитель (теплообменник)
2. Испаритель
3. Воздушный/водяной сепаратор
4. Воздушный конденсатор
5. Компрессор хладагента
6. Резервуар хладагента
7. Реле высокого/низкого давления
8. Фильтр
9. Регулирующий клапан (капиллярный)
10. Перепускной клапан горячего воздуха
11. Электрический авто-дренаж
12. Клапан высокого давления

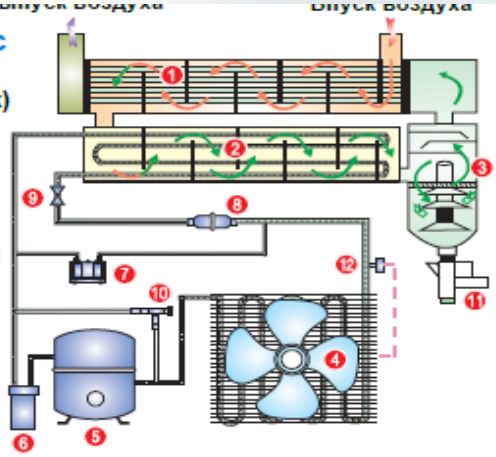

Осушители 40 бар








16.02.2026

Рефрижераторные осушители воздуха серии BL с точкой росы +3 град.С и температурой <80С

Модель	Пропускная способность	Макс. рабочее давление	Подключение	Потребляемая мощность	Электропитание	Габариты			Масса	Цена (руб., с НДС 20%)
	м3/мин	бар		кВт		мм			кг	
						длина	ширина	высота		
BL0005-40	0,8	40	DN20	0,25	230V-240V / 1 / 50Hz	400	700	640	50	**168 878**
BL0010-40	1,8	40		0,35		400	700	640	55	**168 878**
BL0020-40	2,8	40	DN25	0,50		400	700	780	65	**213 049**
BL0030-40	3,8	40		0,75		400	700	780	68	**244 875**
BL0040-40	5,5	40	DN40	1,25		500	860	880	90	**281 572**
BL0060-40	6,8	40		1,50		500	860	880	95	**305 279**
BL0080-40	8,8	40	DN50	2,00		700	900	1 000	130	**388 096**
BL0100-40	11,5	40		2,50		700	900	1 000	135	**489 745**
BL0120-40	14,0	40	DN65	3,00		700	1 000	1 000	160	**542 685**
BL0150-40	16,0	40		4,00	380V-400V / 3 / 50Hz	800	1 000	1 000	165	**769 045**
BL0200-40	22,8	40	DN80	5,00		800	1 300	1 160	250	**1 021 390**
BL0250-40	28,5	40		6,00		800	1 300	1 160	300	**1 154 215**
BL0300-40	35,0	40		8,00		1 800	1 000	1 360	400	**1 408 187**
BL0400-40	45,0	40	DN100	10,00		2 000	1 000	1 360	500	**1 761 202**
BL0500-40	55,0	40		12,50		2 200	1 100	1 480	600	**1 801 153**

► Технологический процесс


1. Предохладитель (теплообменник)
2. Испаритель
3. Воздушный/водяной сепаратор
4. Воздушный конденсатор
5. Компрессор хладагента
6. Резервуар хладагента
7. Реле высокого/низкого давления
8. Фильтр
9. Регулирующий клапан (капиллярный)
10. Перепускной клапан горячего воздуха
11. Электрический авто-дренаж
12. Клапан высокого давления

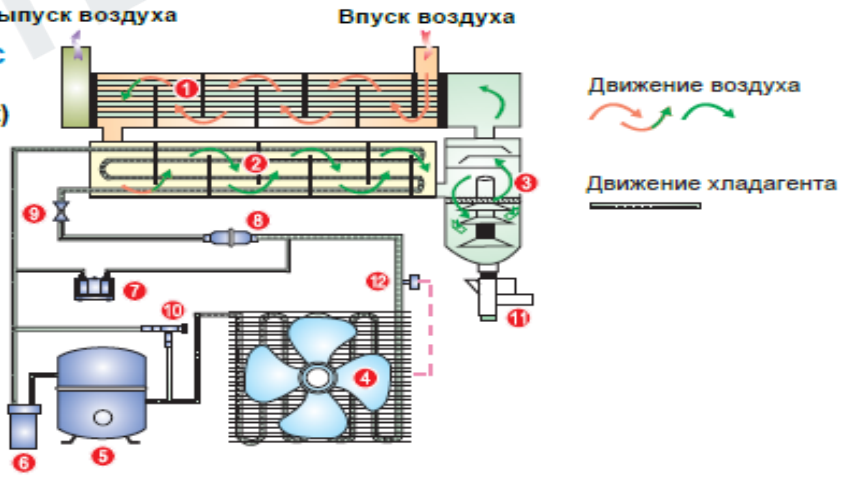

ESTECH

Осушители холодной регенерации



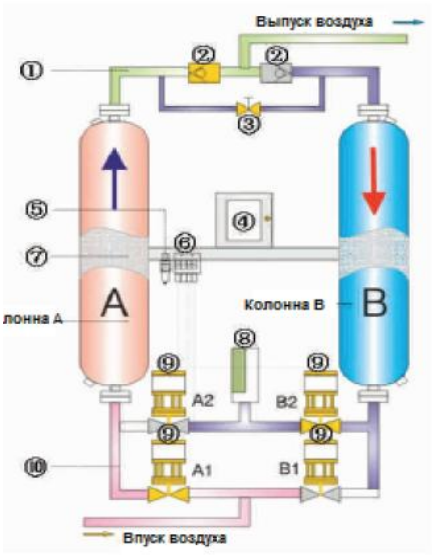

1. Верхний трубопровод
2. Обратный клапан
3. Запорно-регулирующий клапан
4. Контроллер
5. Пневмораспределитель
6. Электромагнитный клапан
7. Адсорбент (активированный оксид алюминия и цеолит)
8. Глушитель
9. Пневмоклапан (A1,A2,B1,B2)
10. Нижний трубопровод

Адсорбционные осушители холодной регенерации воздуха серии BX до конденсации t-20 до-40C 16.02.2026

Модель	Расход м3/мин	Макс. рабочее давление бар	Подключение	Габариты мм			Масса кг	Цена (руб., с НДС)
				длина	ширина	высота		
BX0005	0,8	10	DN15	560	350	1 420	70	**134 452**
BX0010	1,8	10	DN20	600	350	1 720	80	**192 585**
BX0020	2,8	10	DN20	700	450	1 750	100	**221 165**
BX0030	3,8	10	DN25	800	450	1 800	130	**258 188**
BX0040	5,5	10	DN40	1 000	650	1 800	250	**343 926**
BX0060	6,8	10	DN40	1 000	650	1 800	280	**414 403**
BX0080	8,8	10	DN50	1 060	760	2 000	450	**590 100**
BX0100	11,5	10	DN50	1 160	760	1 900	500	**614 780**
BX0120	14,0	10	DN65	1 160	750	2 050	550	**867 451**
BX0150	16,0	10	DN65	1 260	800	2 000	580	**974 297**
BX0200	22,8	10	DN80	1 500	1 000	2 050	860	**1 125 960**
BX0250	28,5	10	DN80	1 600	1 000	2 180	1 200	**1 237 130**
BX0300	35,0	10	DN80	1 700	1 100	2 200	1 600	**1 679 685**
BX0400	45,0	10	DN100	1 800	1 100	2 400	1 900	**1 927 159**
BX0500	55,0	10	DN100	2 100	1 100	2 500	2 300	**2 173 977**
BX0600	65,0	10	DN125	2 400	1 200	2 650	2 800	**2 380 207**
BX0800	85,0	10	DN150	2 600	1 300	2 900	3 400	**3 162 126**
BX1000	105,0	10	DN150	3 000	1 500	3 000	4 100	**4 498 859**
BX1200	120,0	10	DN200	3 200	1 600	3 000	4 500	**4 957 851**
BX1600	160,0	10	DN200	3 800	1 800	3 000	6 000	**5 508 570**

Электропитание - BX0005-BX0120: 220v/50hz/1ph BX0150-BX2000: 380v/50hz/3ph

Расход сжатого воздуха <=14% Температура воздуха на входе : 0C-45C

адсорбент - активированный оксид алюминия, молекулярные сита

Два фильтра и датчик точки росы не входит в стандартную комплектацию (поставка и цена по дополнительному запросу)

Описание основных процессов

Адсорбция: сжатый воздух входит в Колонну A через Пневматический клапан (9) A1, проходит снизу вверх через Адсорбент (7), после чего выходит через Верхний трубопровод (1).

Регенерация: часть осушенного сжатого воздуха (около 14%) подается в Колонну B через Запорно-регулирующий клапан (3), проходит сверху вниз через Адсорбент (7) и восстанавливает его поглощающие свойства. После этого регенерационный воздух выводится из системы через Пневмоклапан (9) B2 и Глушитель (8).


Уравнивание давления: после завершения регенерации Пневмоклапан (9) B2 закрывается, а давление в Колонне B восстанавливается до рабочего значения.

Переключение задач: Пневмоклапаны (9) B1 и A2 открываются, а B2 и A1 – закрывается. При этом колонны A и B меняются задачами. Колонна B поглощает влагу, а Колонна A – регенерирует адсорбент. Время и последовательность переключения регулируются контроллером автоматически.

Осушители горячей регенерации

(Вид спереди)



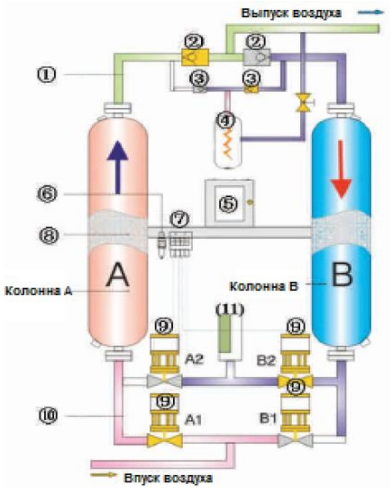

1. Верхний трубопровод
2. Обратный клапан
3. Запорно-регулирующий клапан
4. Подогреватель
5. Контроллер
6. Пневмораспределитель
7. Электромагнитный клапан
8. Адсорбент (активированный оксид алюминия и цеолит)
9. Пневмоклапан (A1,A2,B1,B2)
10. Нижний трубопровод
11. Глушитель

Адсорбционные осушители горячей регенерации воздуха серии BX -LH до конденсации t-20 до -40C 16.02.2026

Модель	Расход м3/мин	Макс. рабочее давление бар	Подключение	Габариты мм			Масса кг	Цена (руб., с НДС 20%)
				длина	ширина	высота		
BX0020LH	2,8	10	DN20	700	450	1 750	120	**по запросу**
BX0030LH	3,8	10	DN25	800	450	1 800	140	**по запросу**
BX0040LH	5,5	10	DN40	1 000	650	1 800	270	**по запросу**
BX0060LH	6,8	10	DN40	1 000	650	1 800	300	**по запросу**
BX0080LH	8,8	10	DN50	1 060	760	2 000	480	**по запросу**
BX0100LH	11,5	10	DN50	1 160	760	1 900	530	**по запросу**
BX0120LH	14,0	10	DN65	1 160	750	2 050	580	**по запросу**
BX0150LH	16,0	10	DN65	1 260	800	2 000	620	**по запросу**
BX0200LH	22,8	10	DN80	1 500	1 000	2 050	900	**по запросу**
BX0250LH	28,5	10	DN80	1 600	1 000	2 180	1 250	**по запросу**
BX0300LH	35,0	10	DN80	1 700	1 100	2 200	1 700	**по запросу**
BX0400LH	45,0	10	DN100	1 800	1 100	2 400	2 000	**по запросу**
BX0500LH	55,0	10	DN100	2 100	1 100	2 500	2 500	**по запросу**
BX0600LH	65,0	10	DN125	2 400	1 200	2 650	3 000	**по запросу**
BX0800LH	85,0	10	DN150	2 600	1 300	2 900	3 800	**по запросу**
BX1000LH	105,0	10	DN150	3 000	1 500	3 000	4 500	**по запросу**
BX1200LH	120,0	10	DN200	3 200	1 600	3 000	5 000	**по запросу**
BX1600LH	160,0	10	DN200	3 800	1 800	3 000	6 500	**по запросу**

Электропитание - BX0020-BX0120: 220v/50hz/1ph BX0150-BX2000: 380v/50hz/3ph
Расход сжатого воздуха <=7% Температура воздуха на входе : 0C-45C
адсорбент - активированный оксид алюминия, молекулярные сита
Два фильтра и датчик точки росы не входит в стандартную комплектацию (поставка и цена по дополнительному запросу)

Описание основных процессов

Адсорбция: сжатый воздух входит в Колонну А через Пневматический клапан (9) А1, проходит снизу вверх через Адсорбент (7), после чего выходит через Верхний трубопровод (1).

Регенерация: часть осушенного сжатого воздуха (около 7%) нагревается в Подогревателе (4) и подается в Колонну В через Запорно-регулирующий клапан (3), проходит сверху вниз через Адсорбент (7) и восстанавливает его поглощающие свойства. После этого регенерационный воздух выводится из системы через Пневмоклапан (9) В2 и Глушитель (8).

Уравнивание давления: после завершения регенерации Пневмоклапан (9) В2 закрывается, а давление в Колонне В восстанавливается до рабочего значения.

Переключение задач: Пневмоклапаны (9) В1 и А2 открываются, а В2 и А1 – закрывается. При этом колонны А и В меняются задачами. Колонна В поглощает влагу, а Колонна А – регенерирует адсорбент. Время и последовательность переключения регулируются контроллером автоматически.

Фильтры магистральные












Фильтр магистральный серии BF(резьбовой)

16.02.2026

Модель	Пропускная способность м3/мин	Макс. рабочее давление бар	Подключение	модель фильтроэлемента	Габариты мм ширина	Габариты мм высота	Масса кг	Фильтр розничная Цена (руб., с НДС)	в т.ч. Картридж розничная Цена (руб., с НДС)
BF0005(G)	0,8	16	DN20(G-3/4")	BE0005	100	270	1,1	**9 581**	**6 170**
BF0010(G)	1,8	16	DN20(G-3/4")	BE0010	100	270	1,4	**11 203**	**6 170**
BF0020(G)	2,8	16	DN25(G1")	BE0020	100	270	1,5	**14 289**	**7 795**
BF0030(G)	3,8	16	DN25(G1")	BE0030	115	340	2,6	**15 914**	**10 229**
BF0040(G)	5,5	16	DN40(G1-1/2")	BE0040	115	380	3,3	**26 634**	**15 266**
BF0060(G)	6,8	16	DN40(G1-1/2")	BE0060	115	380	3,5	**31 016**	**18 837**
BF0080(G)	8,8	16	DN50(G2")	BE0080	135	690	4,5	**36 863**	**22 080**
BF0100(G)	11,5	16	DN50(G2")	BE0100	135	690	4,8	**39 623**	**25 657**
BF0120(G)	14,0	16	DN65(G2-1/2")	BE0120	160	870	5,1	**42 435**	**32 476**
BF0150(G)	16,0	16	DN65(G2-1/2")	BE0150	160	870	5,5	**51 635**	**34 103**



поравочные коэффициенты при подборе (норма на давление 7 бар)

давление	1	2	3	4	5	6	7	8
коэфф.	0,38	0,53	0,65	0,76	0,85	0,93	**1,00**	1,07

давление	9	10	11	12	13	14	15	16
коэфф.	1,13	1,19	1,25	1,31	1,36	1,41	1,46	1,51

Фильтр магистральный серии BF(фланцевый)

Модель	Пропускная способность м3/мин	Макс. рабочее давление бар	Подключение	модель фильтроэлемента	Габариты мм ширина	Габариты мм высота	Масса кг	Фильтр розничная Цена (руб., с НДС)	в т.ч.Картридж розничная Цена (руб., с НДС)
BF0200(F)	22,8	16	DN80(F3)	BE0200	400	736	40,0	**72 260**	**40 273**
BF0250(F)	28,5	16	DN80(F3)	BE0250	400	820	45,0	**75 020**	**43 683**
BF0300(F)	35,0	16	DN80(F3)	BE0300	400	1 036	48,0	**97 434**	**51 152**
BF0400(F)	45,0	16	DN100(F4)	BE0400	459	1 076	51,0	**100 683**	**59 760**
BF0500(F)	55,0	16	DN100(F4)	BE0250*2	565	860	68,0	**122 763**	**87 366**
BF0600(F)	65,0	16	F5"	BE0300*2	565	1 150	120,0	**194 373**	**102 304**
BF0800(F)	85,0	16	F6"	BE0400*2	570	960	130,0	**231 886**	**119 514**
BF1000(F)	105,0	16	F6"	BE0300*3	570	1 250	145,0	**376 729**	**153 456**
BF1200(F)	120,0	16	F8"	BE0400*3	670	1 010	195,0	**530 346**	**179 274**

функция	AO предварительный	AA пост. Фильтр	AX высокоэффективный	ACS для адсорбционного (угольный)	AR для адсорбционного (пылевой)	AAR для адсорбционного (высокоэффективный пылевой)
частиц	1 u m	0,01 u m	0,01 u m	-	1 u m	0,01 u m
масло	0,5ppm	0,01ppm	0,001ppm	0,003ppm	-	-

в цену фильтра включен корпус+картридж. Дифманометр и конденсатоотводчик за отдельную стоимость















Дифманометр для фильтра

модель	Диапазон установки	Давление	Розничная Цена (руб., с НДС)
YCD20	BF0005-150	16	**4 520**
YCD20Z	BF0200-1200	16	**7 910**

Конденсатоотводчики для фильтра

модель	Диапазон установки	Розничная Цена (руб., с НДС 20%)
HAD20B	BF0005-BF0150	**3 899**
MIC26-20	BF0200 и выше	**6 170**

Фильтры магистральные 40 бар






Фильтр магистральный серии BF(резьбовой)

16.02.2026

Модель	Пропускная способность м3/мин	Макс. рабочее давление бар	Подключение	модель фильтроэлемента	Габариты мм ширина	Габариты мм высота	Масса кг	Фильтр розничная Цена (руб., с НДС)	в т.ч. Картридж розничная Цена (руб., с НДС)
BF0005(G)	0,8	40	DN20(G-3/4")	BE0005	100	270	1,1	**49 364**	**6 170**
BF0010(G)	1,8	40	DN20(G-3/4")	BE0010	100	270	1,4	**49 364**	**6 170**
BF0020(G)	2,8	40	DN25(G1")	BE0020	100	270	1,5	**56 183**	**7 797**
BF0030(G)	3,8	40	DN25(G1")	BE0030	115	340	2,6	**60 732**	**10 229**
BF0040(G)	5,5	40	DN40(G1-1/2")	BE0040	115	380	3,3	**69 823**	**15 266**
BF0060(G)	6,8	40	DN40(G1-1/2")	BE0060	115	380	3,5	**72 421**	**18 837**
BF0080(G)	8,8	40	DN50(G2")	BE0080	135	690	4,5	**78 597**	**22 092**
BF0100(G)	11,5	40	DN50(G2")	BE0100	135	690	4,8	**80 868**	**25 657**
BF0120(G)	14,0	40	DN65(G2-1/2")	BE0120	160	870	5,1	**87 038**	**32 476**
BF0150(G)	16,0	40	DN65(G2-1/2")	BE0150	160	870	5,5	**95 485**	**34 103**



поравочные коэффициенты при подборе

давление	4	6	8	10	15	20	30
коэфф.	0,14	0,22	0,28	0,34	0,47	0,56	0,70

давление	40
коэфф.	**1,00**

Фильтр магистральный серии BF(фланцевый)

Модель	Пропускная способность м3/мин	Макс. рабочее давление бар	Подключение	модель фильтроэлемента	Габариты мм ширина	Габариты мм высота	Масса кг	Фильтр розничная Цена (руб., с НДС)	в т.ч.Картридж розничная Цена (руб., с НДС)
BF0200(F)	22,8	40	DN80(F3)	BE0200	400	736	40,0	**118 214**	**40 273**
BF0250(F)	28,5	40	DN80(F3)	BE0250	400	820	45,0	**121 463**	**43 683**
BF0300(F)	35,0	40	DN80(F3)	BE0300	400	1 036	48,0	**133 153**	**50 991**
BF0400(F)	45,0	40	DN100(F4)	BE0400	459	1 076	51,0	**144 848**	**59 760**
BF0500(F)	55,0	40	DN100(F4)	BE0250*2	565	860	68,0	**145 170**	**87 366**

функция	AO предварительный	AA пост. Фильтр	AX высокоэффективный	ACS для адсорбционного (угольный)
частиц	1 u m	0,01 u m	0,01 u m	-
масло	0,5ppm	0,01ppm	0,001ppm	0,003ppm

в цену фильтра включен корпус+картридж. Дифманометр и конденсатоотводчик не включены

Дифманометр для фильтра

модель	Диапазон установки	Давление	Розничная Цена (руб., с НДС)
YCD20	BF0005-и выше	16	**4 520**

Конденсатоотводчики для фильтра

модель	Диапазон установки	Розничная Цена (руб., с НДС)
HAD20B	BF0005-BF0150	**3 899**
MIC26-20	BF0200 и выше	**6 170**

Циклонный сепаратор (черный цвет)

Циклонный сепаратор серии YQ-WS (G-резьбовой)



Преимущества:

- эффективное удаление воды и крупных частиц с помощью центробежных сил
- экономичность
- не требуется объемное техническое обслуживание
- низкий перепад давления
- надежная и долговечная работа



Модель	Пропускная способность	Макс. рабочее давление	Подключение	Габариты		Масса	Сепаратор розничная Цена (руб., с НДС)
	м3/мин	бар		мм		кг	
				ширина	высота		
BF0005(G)-AW	0,8	16	DN20(G-3/4")	90	275	1,6	**19 262,50**
BF0010(G)-AW	1,80	16	DN20(G-3/4")	90	275	1,6	**19 262,50**
BF0020(G)-AW	2,8	16	DN25(G1")	90	275	1,8	**19 262,50**
BF0030(G)-AW	3,8	16	DN25(G1")	120	370	2,8	**22 022,50**
BF0040(G)-AW	5,5	16	DN40(G1-1/2")	120	500	3,0	**27 025,00**
BF0060(G)-AW	6,8	16	DN40(G1-1/2")	120	500	3,2	**30 682,00**
BF0080(G)-AW	8,8	16	DN50(G2")	150	620	6,0	**39 215,00**
BF0100(G)-AW	11,5	16	DN50(G2")	150	620	6,0	**39 215,00**
BF0120(G)-AW	14,0	16	DN65(G2-1/2")	920	920	10,5	**61 525,00**
BF0150(G)-AW	16,0	16	DN65(G2-1/2")	150	920	11,0	**62 100,00**

Циклонный сепаратор серии BF(фланцевый)

Модель	Пропускная способность	Макс. рабочее давление	Подключение	Габариты		Масса	Сепаратор розничная Цена (руб., с НДС)
	м3/мин	бар		мм		кг	
				ширина	высота		
BF0200(F)-AW	22,8	16	DN80(F3)	400	736	40,0	**73 025,00**

*минимальная температура <1,5С

*максимальная рекомендованная температура < 66С



конденсатоотводчик ВКЛЮЧЕН В стоимость СЕПАРАТОРА

комплектация:корпус, кран, стекло, конденсатоотводчик

Конденсатоотводчик для сепаратора

	**внешний**	цвет синий или черный

Циклонный сепаратор (черный цвет)



Преимущества:

- эффективное удаление воды и крупных частиц с помощью центробежных сил
- экономичность
- не требуется объемное техническое обслуживание
- низкий перепад давления
- надежная и долговечная работа



Циклонный сепаратор серии YQ-WS (G-резьбовой)

Модель	Пропускная способность м3/мин	Макс. рабочее давление бар	Подключение	Габариты мм ширина	Габариты мм высота	Масса кг	Сепаратор розничная Цена (руб., с НДС)
YQ026(G)-WS	2,6	16	G 1/2	100	251	1,3	**14 743**
YQ038(G)-WS	3,80	16	G 3/4	100	251	1,2	**15 738**
YQ069(G)-WS	6,9	16	G 1	132	320	3,0	**19 240**
YQ110(G)-WS	11,0	16	G 1 1/2	132	320	2,8	**24 737**
YQ180(G)-WS	18,0	16	G 2	165	536	6,5	**36 478**
YQ280(G)-WS	28,0	16	G2	165	536	6,2	**68 207**
YQ460(G)-WS	46,0	16	G 2 1/2	215	582	8,1	**72 197**
YQ550(G)-WS	55,0	16	G 3	215	582	7,9	**77 194**

Циклонный сепаратор серии YQ-WS (F-фланцевый)

Модель	Пропускная способность м3/мин	Макс. рабочее давление бар	Подключение	Габариты мм ширина	Габариты мм высота	Масса кг	Сепаратор розничная Цена (руб., с НДС)
YQ670(F)-WS	67,0	10	DN 125	325	1 110	149,0	**177 123**
YQ750(F)-WS	75,0	10	DN 125	325	1 329	180,0	**212 100**
YQ850(F)-WS	85,0	10	DN 125	325	1 195	180,0	**232 087**
YQ950(F)-WS	95,0	10	DN 125	325	1 195	180,0	**262 062**
YQ1100(F)-WS	110,0	10	DN 150	377	1 390	200,0	**297 039**

*минимальная температура <1,5С

*максимальная рекомендованная температура < 66С



конденсатоотводчик ВКЛЮЧЕН В стоимость СЕПАРАТОРА

комплектация:корпус, кран, стекло, конденсатоотводчик

Конденсатоотводчик для сепаратора

	**внешний**		цвет синий или				

Прайс лист на генераторы азота




часть 1

Производительность 1-3000м3/час (20С)
Чистота азота от 90% до 99,9995%
Точка росы <-40 С
Давление азота: 0,5-8,0 Бар

Наименование	Чистота, %	Производительность, м3/час	Подача воздуха, м3/мин	Габариты L*W*H	Цена (руб., с НДС)
ZR-3	99,000	3	0,20	590*570*1060	332 235
	99,500		0,30	590*570*1060	335 340
	99,900		0,40	590*570*1340	442 463
	99,990		0,50	1000*1000*1850	1 194 804
	99,999		0,60	1000*1000*1850	1 327 388
ZR-5	99,000	5	0,40	590*570*1340	420 417
	99,500		0,50	590*570*1340	442 463
	99,900		0,60	1000*1000*1850	1 194 804
	99,990		0,70	1000*1000*1850	1 327 388
	99,999		1,00	1100*1000*1900	1 504 373
ZR-10	99,000	10	0,50	1300*1150*1600	1 194 804
	99,500		0,59	1350*1170*1600	1 327 388
	99,900		0,75	1400*1180*1670	1 504 373
	99,990		1,00	1480*1220*1800	1 725 759
	99,999		1,30	2000*1450*1900	1 991 547
ZR-15	99,000	15	0,90	1000*1000*1850	1 327 388
	99,500		1,00	1000*1000*1850	1 504 373
	99,900		1,30	1100*1000*1900	1 725 759
	99,990		1,70	1200*1100*1950	1 991 547
	99,999		2,80	1350*1200*1950	2 876 037
ZR-20	99,000	20	0,90	1400*1180*1670	1 504 373
	99,500		1,00	1450*1200*1700	1 725 759
	99,900		1,40	1480*1220*1800	1 991 547
	99,990		2,00	2050*1450*1850	2 433 699
	99,999		3,00	2100*1500*2150	3 318 503
ZR-30	99,000	30	1,40	1400*1180*1670	1 725 759
	99,500		1,50	1480*1220*1800	1 858 343
	99,900		2,10	2050*1450*1850	2 433 699
	99,990		2,80	2100*1500*2150	2 876 041
	99,999		4,00	2500*1700*2450	3 628 193

ESTECH.RU

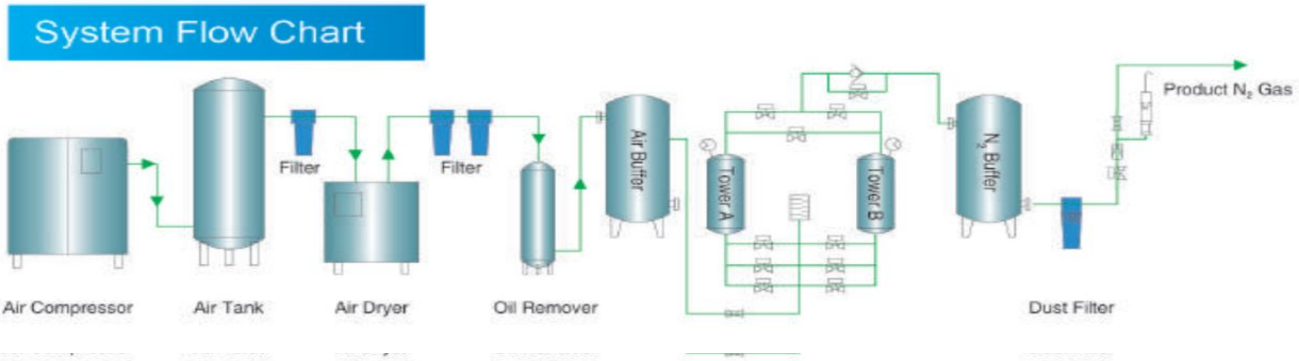

Прайс лист на генераторы азота




часть 2

Производительность 1-3000м3/час (20С)
Чистота азота от 90% до 99,9995%
Точка росы <-40 С
Давление азота: 0,5-8,0 Бар

16.02.2026

Наименование	Чистота, %	Производительность, м3/час	Подача воздуха, м3/мин	Габариты L*W*H	Цена, (руб., с НДС)
ZR-40	99,000	40	1,80	1900*1400*1800	**1 991 547**
	99,500		2,00	2000*1450*1900	**2 433 699**
	99,900		2,80	2100*1500*2050	**3 318 503**
	99,990		3,70	2200*1500*2350	**3 628 193**
	99,999		6,00	2600*1800*2550	**4 690 103**
ZR-50	99,000	50	2,10	2000*1500*1900	**2 433 699**
	99,500		2,50	2050*1450*1850	**2 876 041**
	99,900		3,30	2100*1500*2250	**3 628 193**
	99,990		4,70	2500*1700*2500	**4 203 549**
	99,999		7,50	2700*1800*2600	**5 531 247**
ZR-60	99,000	60	2,80	2050*1450*1850	**2 876 041**
	99,500		2,50	2050*1500*2100	**3 318 503**
	99,900		4,20	2200*1500*2250	**4 203 549**
	99,990		5,50	2550*1800*2600	**4 690 103**
	99,999		9,00	2750*1850*2700	**6 416 172**
ZR-80	99,000	80	3,70	2100*1500*2000	**3 318 503**
	99,500		4,00	2100*1500*2150	**3 628 193**
	99,900		5,50	2500*1700*2550	**4 425 246**
	99,990		7,50	2700*1800*2600	**5 531 247**
	99,999		12,00	3200*2200*2800	**8 274 204**
ZR-100	99,000	100	4,60	2100*1500*2150	**3 870 072**
	99,500		5,00	2200*1500*2350	**4 483 620**
	99,900		7,00	2650*1800*2700	**4 690 103**
	99,990		9,30	2750*1850*2750	**6 843 420**
	99,999		15,00	3350*2500*2800	**9 439 200**

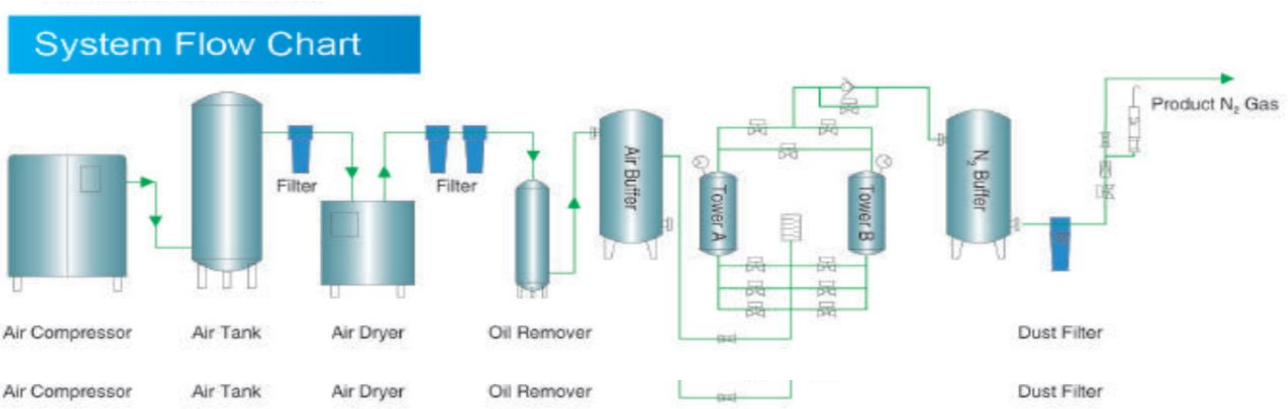

ESTECH.RU

Дизельные электростанции серии FA





наименование	Мощность, кВт		мощность, кВА	модель двигателя	модель альтернатора	габариты, см (открытая/в кожухе)	вес, кг (открытая/в кожухе)	Розничная цена (не включена опция двигателя ПОЖ), руб. в т.ч. НДС			
	основная	резервная						открытая	открытая с АВР	еврокожух	еврокожух с АВР
Прайс-лист на дизельные электростанции серии FA (двигатель RICARDO)											
ДГУ 10-12/400	10	11	13	485BD-18kw	APS-164D	OPEN 145*75*110CM SILENT 175*80*115CM	OPEN 455KGS/ SILENT 620KGS	412 499	441 267	526 275	555 042
ДГУ 15/400	15	17	19	4100D-30.1KW	APS-184E	OPEN 145*75*110CM SILENT 175*80*115CM	OPEN 470KGS/ SILENT 645KGS	429 663	458 430	540 655	569 388
ДГУ 16/400	16	18	20	4100D-30.1KW	APS-184E	OPEN 145*75*110CM SILENT 175*80*115CM	OPEN 470KGS/ SILENT 645KGS	429 663	458 430	540 655	569 388
ДГУ 20/400	20	22	25	4100D-30.1KW	APS-184ES	OPEN 145*75*110CM SILENT 175*80*115CM	OPEN 480KGS/ SILENT 660KGS	444 153	472 920	556 025	584 792
ДГУ 25/400	25	28	31	4100D-30.1KW	APS-184G	OPEN 150*75*110CM SILENT 185*80*115CM	OPEN 520KGS/ SILENT 690KGS	455 193	483 966	565 978	594 711
ДГУ 30/400	30	33	38	4100ZD-42KW	APS-184H	OPEN 150*75*110CM SILENT 195*80*115CM	OPEN 550KGS/ SILENT 730KGS	509 462	539 776	607 235	637 549
ДГУ 40/400	40	44	50	4105ZD-56KW	APS-224D	OPEN 180*80*115CM SILENT 225*89*120CM	OPEN 740KGS/ SILENT 950KGS	587 851	619 856	698 602	730 641
ДГУ 50/400	50	55	63	4105ZD-56KW	APS-224E	OPEN 180*80*115CM SILENT 225*89*120CM	OPEN 770KGS/ SILENT 1010KGS	597 281	629 320	717 134	749 173
ДГУ 60/400	60	66	75	4105ZLD-66KW	APS-224F	OPEN 190*90*120CM SILENT 228*95*130CM	OPEN 830KGS/ SILENT 1100KGS	660 652	699 867	791 062	830 277
ДГУ 70/400	70	77	88	6105ZDSD-84KW	APS-224G	OPEN 225*100*140CM SILENT 275*105*145CM	OPEN 1160KGS/ SILENT 1560KGS	818 283	857 705	1 004 048	1 043 435
ДГУ 80/400	80	88	100	6105ZLDS-100KW	APS-274C	OPEN 225*100*140CM SILENT 275*105*145CM	OPEN 1180KGS/ SILENT 1580KGS	849 057	888 444	1 031 337	1 070 725
ДГУ 100/400	100	110	125	6105AZLD-121KW	APS-274ES	OPEN 225*100*140CM SILENT 275*105*145CM	OPEN 1233KGS/ SILENT 1580KGS	903 463	956 812	1 094 852	1 148 206
ДГУ 125-130/400	125	138	156	6105BZLDS-132KW	APS-274F	OPEN 225*100*140CM SILENT 275*105*145CM	OPEN 1235KGS/ SILENT 1650KGS	972 532	1 025 886	1 169 728	1 223 077
ДГУ 150/400	150	165	188	6108ZLDS-170KW	APS-274G	OPEN 240*100*140CM SILENT 310*114*145CM	OPEN 1405KGS/ SILENT 1930KGS	1 229 971	1 283 325	1 443 451	1 496 800
ДГУ 200/400	200	220	250	6126DE-231KW	APS-274K	OPEN 300*100*175CM SILENT 360*125*200CM	OPEN 2250KGS/ SILENT 2850KGS	1 805 759	1 910 426	2 047 477	2 152 145
ДГУ 250/400	250	275	313	308DE-308KW	APS-314E	OPEN 310*115*185CM SILENT 390*160*220CM	OPEN 2550KGS SILENT 3150KGS	2 005 945	2 110 607	2 243 299	2 347 961
Прайс-лист на дизельные электростанции серии FA (двигатель WOLING)											
ДГУ 250/400	250	275	313	WLG308	HC434ES	OPEN 310*120*200CM SILENT 390*160*220CM	OPEN 2550KGS/ SILENT 3200KGS	2 427 621	2 532 283	2 688 717	2 793 379
ДГУ 300/400	300	330	375	WLG450	HC434FS	OPEN 310*120*200CM SILENT 390*160*220CM	OPEN 2800KGS/ SILENT 3650KGS	2 793 454	2 898 150	3 093 690	3 198 351
ДГУ 350/400	350	385	438	WLG450	HC534C	OPEN 310*120*200CM SILENT 390*160*220CM	OPEN 3100KGS/ SILENT 3800KGS	3 020 538	3 125 200	3 320 740	3 425 407
ДГУ 400/400	400	440	500	WLV450-565	HC534D	OPEN 360*160*230CM SILENT 450*200*250CM	OPEN 4200KGS/ SILENT 5300KGS	3 853 380	4 033 901	4 401 631	4 582 152
ДГУ 450/400	450	495	563	WLV565	HC534E	OPEN 360*160*230CM SILENT 450*200*250CM	OPEN 4300KGS/ SILENT 5450KGS	3 912 214	4 092 706	4 460 430	4 640 957
ДГУ 500/400	500	550	625	WLV565-610	HC534FS	OPEN 360*160*230CM SILENT 450*200*250CM	OPEN 4450KGS/ SILENT 5800KGS	4 408 698	4 589 225	5 061 369	5 241 890
ДГУ 550/400	550	605	688	WLV680	LV634B	OPEN 390*174*240CM SILENT 480*220*250CM	OPEN 4900KGS/ SILENT 6800KGS	4 902 858	5 083 351	5 555 529	5 736 051
ДГУ 600/400	600	660	750	WLV720	LV634B	OPEN 390*174*240CM SILENT 480*220*250CM	OPEN 4900KGS/ SILENT 6800KGS	5 080 045	5 260 566	5 732 710	5 913 237
ДГУ 640/400	640	704	800	WLV780	LV634C	OPEN 390*174*240CM SILENT 480*220*250CM	OPEN 5100KGS/ SILENT 7000KGS	5 375 359	5 562 107	6 106 351	6 293 099
ДГУ 700/400	700	770	875	WLGV840	LV634D	OPEN 390*174*240CM SILENT 480*220*250CM	OPEN 5500KGS/ SILENT 7500KGS	6 442 846	6 722 969	7 173 838	7 453 961
ДГУ 800/400	800	880	1 000	WLGV966	LV634E	OPEN 410*192*240CM SILENT 530*220*250CM	OPEN 6100KGS/ SILENT 8200KGS	7 197 505	7 477 628	7 928 497	8 208 620
ДГУ 1000/400	1 000	1 100	1 250	WLV1200	LV634G	OPEN 410*192*240CM SILENT 530*220*250CM	OPEN 6500KGS/ SILENT 8800KGS	9 099 134	9 379 256	9 882 318	10 162 441

Возможны в исполнении:













Стационарные (в кожухе и открытые)

Передвижные (на прицепе)

Стационарные (в контейнере)

Прайс-лист на дизельные электростанции серии FA (двигатель WEICHAI)

ДГУ 20/400	20	22	25	WP2.3D25E200	APS-184E	OPEN 145*75*110CM SILENT 175*80*115CM	OPEN 480KGS/ SILENT 660KGS		640 424	670 496	753 187	779 309
ДГУ 25/400	25	28	31	WP2.3D33E200	APS-184G	OPEN 150*75*110CM SILENT 185*80*115CM	OPEN 520KGS/ SILENT 690KGS		6 474 454	677 448	760 139	785 715
ДГУ 30/400	30	33	38	WP2.3D40E200	APS-184H	OPEN 150*75*110CM SILENT 195*80*115CM	OPEN 550KGS/ SILENT 730KGS		697 780	729 508	816 983	844 543
ДГУ 40/400	40	44	50	WP2.3D48E200	APS-224C	OPEN 180*80*115CM SILENT 225*89*120CM	OPEN 740KGS/ SILENT 950KGS		810 399	842 128	929 603	957 191
ДГУ 50/400	50	55	63	WP4.1D66E200	APS-224E	OPEN 180*80*115CM SILENT 225*89*120CM	OPEN 770KGS/ SILENT 1010KGS		960 043	993 537	1 101 786	1 130 910
ДГУ 70/400	70	77	88	WP4.1D80E200	APS-224GS	OPEN 225*100*140CM SILENT 275*105*145CM	OPEN 1160KGS/ SILENT 1560KGS		1 006 773	1 047 771	1 148 517	1 184 167
ДГУ 80/400	80	88	100	WP4.1D100E200	APS-274C	OPEN 225*100*140CM SILENT 275*105*145CM	OPEN 1180KGS/ SILENT 1580KGS		1 164 289	1 205 470	1 318 935	1 354 740
ДГУ 100/400	100	110	125	WP4.1D113E200	APS-274DS	OPEN 225*100*140CM SILENT 275*105*145CM	OPEN 1233KGS/ SILENT 1580KGS		1 550 275	1 606 056	1 753 233	1 801 734
ДГУ 120/400	125	138	156	WP6D152E200	APS-274F	OPEN 225*100*140CM SILENT 275*105*145CM	OPEN 1235KGS/ SILENT 1650KGS		1 616 641	1 672 382	1 838 902	1 887 403
ДГУ 150/400	150	165	188	WP6D167E200	APS-274G	OPEN 240*100*140CM SILENT 310*114*145CM	OPEN 1405KGS/ SILENT 1930KGS		2 029 100	2 084 881	2 309 384	2 357 885
ДГУ 180/400	180	198	225	WP10D238E200	APS-274J	OPEN 300*100*175CM SILENT 360*125*200CM	OPEN 2150KGS/ SILENT 2750KGS		2 071 898	2 181 320	2 352 181	2 447 327
ДГУ 200/400	200	220	250	WP10D264E200	APS-274K	OPEN 300*100*175CM SILENT 360*125*200CM	OPEN 2250KGS/ SILENT 2850KGS		2 143 048	2 252 465	2 423 292	2 518 471
ДГУ 250/400	250	275	313	WP10D320E200	APS-314ES	OPEN 310*115*185CM SILENT 390*160*220CM	OPEN 2550KGS SILENT 3150KGS		2 671 548	2 780 965	3 067 792	3 162 937
ДГУ 300/400	300	330	375	WP13D385E200	APS-314FS	OPEN 310*120*200CM SILENT 390*160*220CM	OPEN 2800KGS/ SILENT 3650KGS		2 725 264	2 848 033	3 121 508	3 228 263
ДГУ 350/400	350	385	438	WP13D440E310	APS-314FM	OPEN 310*120*200CM SILENT 390*160*220CM	OPEN 3100KGS/ SILENT 3800KGS		4 183 947	4 306 716	4 667 189	4 773 943
ДГУ 400/400	400	440	500	WP13D490E310	APS-354D	OPEN 360*160*230CM SILENT 450*200*250CM	OPEN 4200KGS/ SILENT 5300KGS		4 518 534	4 641 302	5 001 776	5 108 530
ДГУ 500/400	500	550	625	6M33D633E200	APS-354FS	OPEN 360*160*230CM SILENT 450*200*250CM	OPEN 4450KGS/ SILENT 5800KGS		6 471 970	6 676 946	7 124 336	7 302 581
ДГУ 550/400	550	605	688	6M33D670E200	APS-354FM	OPEN 390*174*240CM SILENT 480*220*250CM	OPEN 4900KGS/ SILENT 6800KGS		6 519 839	6 724 821	7 172 211	7 350 455
ДГУ 600/400	600	660	750	6M33D725E310	APS-404B	OPEN 390*174*240CM SILENT 480*220*250CM	OPEN 4900KGS/ SILENT 6800KGS		7 659 311	7 864 327	8 311 677	8 489 956
ДГУ 640/400	640	704	800	12M26D792E200	APS-404C	OPEN 390*174*240CM SILENT 480*220*250CM	OPEN 5100KGS/ SILENT 7000KGS		11 146 289	11 357 774	11 885 647	12 069 549
ДГУ 700/400	700	770	875	12M26D902E200	APS-404D	OPEN 390*174*240CM SILENT 480*220*250CM	OPEN 5500KGS/ SILENT 7500KGS		11 652 910	11 962 018	12 392 274	12 661 057
ДГУ 800/400	800	880	1 000	12M26D968E200	APS-404E	OPEN 410*192*240CM SILENT 530*220*250CM	OPEN 6100KGS/ SILENT 8200KGS		13 810 258	14 119 401	14 549 616	14 818 406
ДГУ 1000/400	1 000	1 100	1 250	12M33D1210E200	APS-404G	OPEN 410*192*240CM SILENT 530*220*250CM	OPEN 6500KGS/ SILENT 8800KGS		19 654 926	19 969 882	20 568 239	20 842 111

ESTECH.RU

Прайс-лист на дизельные электростанции серии FA (двигатель BADOUIN)

ДГУ 20/400	20	22	25	4M06G25/5	APS-184E	OPEN 145*75*110CM SILENT 175*80*115CM	OPEN 480KGS/ SILENT 660KGS	695 612	724 379	803 476	832 209
ДГУ 25/400	25	28	31	4M06G35/5	APS-184G	OPEN 150*75*110CM SILENT 185*80*115CM	OPEN 520KGS/ SILENT 690KGS	771 966	800 734	879 831	908 563
ДГУ 30/400	30	33	38	4M06G44/5	APS-184J	OPEN 150*75*110CM SILENT 195*80*115CM	OPEN 550KGS/ SILENT 730KGS	820 887	851 201	934 904	965 218
ДГУ 40/400	40	44	50	4M06G55/5	APS-224D	OPEN 180*80*115CM SILENT 225*89*120CM	OPEN 740KGS/ SILENT 950KGS	1 038 651	1 070 690	1 152 668	1 184 707
ДГУ 50/400	50	55	63	4M10G70/5	APS-224E	OPEN 180*80*115CM SILENT 225*89*120CM	OPEN 770KGS/ SILENT 1010KGS	1 094 501	1 133 716	1 230 080	1 269 290
ДГУ 70/400	70	77	88	4M10G88/5	APS-224GS	OPEN 225*100*140CM SILENT 275*105*145CM	OPEN 1160KGS/ SILENT 1560KGS	1 159 597	1 198 812	1 295 176	1 334 391
ДГУ 80/400	80	88	100	4M10G110/5	APS-274C	OPEN 225*100*140CM SILENT 275*105*145CM	OPEN 1180KGS/ SILENT 1580KGS	1 311 282	1 350 675	1 459 206	1 498 594
ДГУ 100/400	100	110	125	6M11G150/5	APS-274D	OPEN 225*100*140CM SILENT 275*105*145CM	OPEN 1233KGS/ SILENT 1580KGS	1 442 497	1 494 126	1 611 978	1 663 607
ДГУ 125-130/400	125	138	156	6M11G165/	APS-	OPEN 225*100*140CM	OPEN 1235KGS/	2 034 925	2 088 343	2 247 520	2 300 978
ДГУ 160/400	150	165	188	6M16G220/5	APS-274H	OPEN 240*100*140CM SILENT 310*114*145CM	OPEN 1405KGS/ SILENT 1930KGS	2 247 733	2 301 081	2 515 826	2 569 175
ДГУ 180/400	180	198	225	6M16G250/5	APS-274J	OPEN 300*100*175CM SILENT 360*125*200CM	OPEN 2150KGS/ SILENT 2750KGS	2 393 788	2 498 450	2 661 882	2 766 549
ДГУ 200/400	200	220	250	6M16G275/5	APS-274K	OPEN 300*100*175CM SILENT 360*125*200CM	OPEN 2250KGS/ SILENT 2850KGS	2 528 591	2 633 253	2 796 685	2 901 352
ДГУ 250/400	250	275	313	6M16G350/5	APS-314ES	OPEN 310*115*185CM SILENT 390*160*220CM	OPEN 2550KGS SILENT 3150KGS	3 118 064	3 235 491	3 497 081	3 614 508
ДГУ 300/400	300	330	375	6M21G400/5	APS-314E	OPEN 310*120*200CM SILENT 390*160*220CM	OPEN 2800KGS/ SILENT 3650KGS	4 248 888	4 366 320	4 711 119	4 828 545
ДГУ 350/400	350	385	438	6M21G440/5	APS-314F	OPEN 310*120*200CM SILENT 390*160*220CM	OPEN 3100KGS/ SILENT 3800KGS	4 653 475	4 770 907	5 115 706	5 233 133
ДГУ 400/400	400	440	500	6M21G550/5	APS-354D	OPEN 360*160*230CM SILENT 450*200*250CM	OPEN 4200KGS/ SILENT 5300KGS	5 127 522	5 323 592	5 589 748	5 785 817
ДГУ 500/400	500	550	625	6M33G715/5	APS-354FS	OPEN 360*160*230CM SILENT 450*200*250CM	OPEN 4450KGS/ SILENT 5800KGS	7 341 945	7 538 014	7 965 952	8 162 022
ДГУ 550/400	550	605	688	6M33G750/5	APS-354F	OPEN 390*174*240CM SILENT 480*220*250CM	OPEN 4900KGS/ SILENT 6800KGS	7 483 010	7 679 079	8 107 017	8 303 081
ДГУ 600/400	600	660	750	6M33G825/5	APS-354FM1	OPEN 390*174*240CM SILENT 480*220*250CM	OPEN 4900KGS/ SILENT 6800KGS	8 400 152	8 596 216	9 024 154	9 220 223
ДГУ 640/400	640	704	800	8M33G900/5^	APS-404C	OPEN 390*174*240CM SILENT 480*220*250CM	OPEN 5100KGS/ SILENT 7000KGS	10 159 235	11 885 411	12 390 336	12 592 627
ДГУ 700/400	700	770	875	8M33G1000/5^	APS-404D	OPEN 390*174*240CM SILENT 480*220*250CM	OPEN 5500KGS/ SILENT 7500KGS	11 005 555	12 952 053	13 363 569	13 659 269
ДГУ 800/400	800	880	1 000	8M33G1100/5	APS-404E	OPEN 410*192*240CM SILENT 530*220*250CM	OPEN 6100KGS/ SILENT 8200KGS	13 054 295	15 308 104	15 719 655	1 601 220
ДГУ 1000/400	1 000	1 100	1 250	12M33G1400/5	APS-404G	OPEN 410*192*240CM SILENT 530*220*250CM	OPEN 6500KGS/ SILENT 8800KGS	18 518 935	21 598 070	22 170 379	22 471 673
блок АВР модели 16-50кВт									**53 613**		
блок АВР модели 60-80кВт									**66 171**		
блок АВР модели 80кВт									**66 171**		
блок АВР модели 100-150кВт									**73 658**		
блок АВР модели 150кВт									**73 658**		
блок АВР модели 200кВт									**131 135**		
блок АВР модели 250кВт									**134 757**		
Уд. доступ (кабель) (т.е. в цену включена работа и оборудование - замена контролера на HGM6120 NC и уст. модуля CMM366A-ET)									**69 794**		
Уд. доступ (4G) (т.е. в цену включена работа и оборудование - замена контролера на HGM6120 NC и уст.									**106 985**		
1Ж* подогрев жидкости 2квт(на модели 15-80кВт)									**18 113**		
1Ж* подогрев жидкости 3квт (на модели 100-500кВт)									**21 275**		
1* подогрев масла (на все модели)									**11 500**		

Возможны в исполнении:



Стационарные (в кожухе и открытые) Передвижные (на прицепе) Стационарные (в контейнере)

ESTECH.RU

ПБК (панельные блок-контейнеры) тип Север



В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ ВХОДИТ:

Конструктив

Сварной металлический каркас
Стены и потолок из сэндвич-панелей толщиной 50мм
Пол из рифленой стали 3мм, утепленный утеплителем 50мм
Утепленная входная дверь
пашная торцевая стена
оповочные элементы
ельный ввод

стема электроснабжения

собственных нужд
овное и аварийное освещение
матические выключатели и розетки для доп.оборудования
кладка кабеля в металлических сетчатых лотках

стема вентиляции и отопления

тема обогрева помещения (конвектор)
плект ручного пожаротушения
Приточно-вытяжная вентиляция с проемами, оснащенными жалюзи с электрическим приводом
Система газовыхлопа

Панельные блок-контейнеры производятся ООО "Компрессор-Техцентр" и предназначены для размещения и хранения оборудования, в частности, электростанций используемых в качестве основного и резервного источников электроснабжения автономных объектов.

наименование	модель	Серия контейнера (тип)	Для ДГУ (максимально)	габаритные размеры контейнера (д;ш;в;мм)	масса контейнера, кг	максимальная масса оборудования, кг	Стандартная комплектация (розничная) цена, руб (с НДС)
ПБК (Панельный блок-контейнер) "Север-2,5"	ПБК 2,5	Север	10-25 кВт	2500*2350*2350	1 400	700	**920 000**
ПБК (Панельный блок-контейнер) "Север-3"	ПБК 3	Север	30-60 кВт	3000*2350*2350	1 600	1 100	**1 035 000**
ПБК (Панельный блок-контейнер) "Север-3,5"	ПБК 3,5	Север	70-150 кВт	3500*2350*2350	1 800	1 800	**1 150 000**
ПБК (Панельный блок-контейнер) "Север-4"	ПБК 4	Север	180-300 кВт	4000*2350*2450	2 000	3 700	**1 207 500**
ПБК (Панельный блок-контейнер) "Север-4,5"	ПБК 4,5	Север	350*450 кВт	4500*2350*2450	2 250	5 700	**1 380 000**
ПБК (Панельный блок-контейнер) "Север-5"	ПБК 5	Север	500-800 кВт	5000*2350*2900	2 500	8 200	**1 552 500**
ПБК (Панельный блок-контейнер) "Север-6"	ПБК 6	Север	1000 кВт	6000*2350*2900	2 800	8 500	**1 667 500**

Панельный блок-контейнер обеспечивает защиту от неблагоприятных воздействий окружающей среды и внутреннюю комфортную работу обслуживающего персонала, а также позволяет интегрировать широкий перчень дополнительного оборудования для обеспечения длительной автономной работы станции в условиях отрицательных температур.



Ресиверы воздушные для использования в помещении и уличного исполнения



Ресиверы (окрашенные, давление 10,16 бар)

Наименование	макс. рабочее давление	объем ресивера, лит.	Вход/выход	размеры/масса, кг	РРЦ (Рекомендуемая розничная Цена с НДС), руб.
Р500/10	10	500	1 1/2"	2037*628*628/ 128	**49 450**
Р500/16	16	500	1 1/2"	2037*628*628/ 146	**55 200**
Р900/10	10	900	1 1/2"	2037*828*828/ 175	**97 750**

Комплект к ресиверам сжатого воздуха: манометр, клапан предохранительный, кран для слива конденсата

Принимаем заказы на изготовление ресиверов:

*Рабочим давлением от 10 до 40 бар
*Объемом от 25 литров до 20 000 литров (3,5,6,10,20 м3)
*Для использования в помещении и уличного исполнения
*Окрашенных, оцинкованных, из нержавеющей стали, с антикорозийным покрытием на внутренней поверхности

Ресиверы "ООО Победит" (окрашенные, давление 40 бар)

 Наименование	макс. рабочее давление	объем ресивера, лит.	Вход/выход	размеры/масса, кг	РРЦ (Рекомендуемая розничная Цена с НДС), руб.	Оптовая Цена (дилерская и т.д. с НДС), руб.
Ресивер 325 РВВ-100-4,0.00.000 СБ с резьбовым соед.	**40**	100	1 1/4"	1612*325/101	**82 225**	**74 003**

Ресиверы "Ремеза" (окрашенные, давление 10-16 бар)

 Наименование	макс. рабочее давление	объем ресивера, лит.	Вход/выход	размеры/масса, кг	РРЦ (Рекомендуемая розничная Цена с НДС), евро.	Оптовая Цена (дилерская и т.д. с НДС), евро.
РВ500.11.02/РВ500.11.00	10	500	2" или 1 1/4"	650*650*1750(125кг)	**488**	**463**
РВ500.16.02/РВ500.16.01	16	500	2" или 1 1/4"	650*700*1800 (150кг)	**528**	**501**
РВ900.10.11/РВ900.10.02 без смотрового	10	900	2"	810*965*2170 (220кг)	**974**	**926**

Ресиверы "РКЗ" (окрашенные, давление 10, 16, 40 бар)

 Наименование	макс. рабочее давление	объем ресивера, лит.	Вход/выход	размеры/масса, кг	РРЦ (Рекомендуемая розничная Цена с НДС), руб.	Оптовая Цена (дилерская и т.д. с НДС), руб.
Р250/40	40	250	1 1/2	1715*508*508/207	**170 775**	**153 698**
Р500/16	16	500	1 1/2	1940*650*650/130	**59 800**	**56 810**
Р500/10	10	500	1 1/2	2070*607*607/120	**52 900**	**50 255**
Р900/10	10	900	2"	2190*850*850/265	**106 950**	**101 603**

Ресиверы "АСО Бежецк" (окрашенные, давление 10, 16 бар)

 Наименование 	макс. рабочее давление	объем ресивера, лит.	Вход/выход	размеры/масса, кг	РРЦ (Рекомендуемая розничная Цена с НДС), руб.	Оптовая Цена (дилерская и т.д. с НДС), руб.
Воздушные ресиверы из стали Ст3пс с рабочим давлением 10 атмосфер						
РВ 230/10	10	230	1/2"	540*560*1730/ 85	**41 113**	**37 001**
РВ 430/10		430	1 1/2"	690*630*1850/ 120	**54 775**	**49 297**
РВ 500/10		500	1 1/2"	690*630*2060/ 135	**58 190**	**52 371**
РВ 900.1/10		900	2"	870*880*2020/ 185	**103 730**	**93 357**
РВ 900/10		900	2"	900*820*2220/ 255	**132 193**	**118 973**
Воздушные ресиверы из стали Ст3пс с рабочим давлением 16 - 25 атмосфер						
РВ 230/16	16	250	1/2"	540*560*1730/ 85	**54 205**	**48 785**
РВ 500/16		500	1"	690*630*2060/ 165	**61 606**	**55 445**

расходные материалы (оригиналы)



снятыс про-ва — СЕРИЯ AE1 и AA1

Compressor		замена масла, лит.	Air Filter		Oil Filter		Air / Oil Separator		Итого: ТО, руб.
			Model	Price, руб.	Model	Price, руб.	Model	Price, руб.	
AA1-08A ECO		1,3/3,7	583 310	1 503	56 220	2 338	561 018	10 409	14 249
AA1-11A ECO		4,6/6,2	583 320	2 003	56 220	2 338	561 018	10 409	14 750
AA1-15A ECO		4,6/6,2	583 320	2 003	56 220	2 338	561 018	10 409	14 750
AA1-22A ECO		6,2/10	583 330	4 008	56 330	2 922	561 110	13 247	20 177
AA1-37A ECO			583 340	5 009	56 330	2 922	561 140	9 462	17 394
AA1-45A ECO			583 340	5 009	56 330	2 922	SS928P	14 193	22 125
AA1-55A ECO			B105006	22 542	56 440	4 676	SS928P	14 193	41 412
AA1-75A ECO			B105006	22 542	56 440	4 676	SS928P	14 193	41 412
AE1-06A	8-12 бар	8,0/8,0	583 310	1 503	56 220	2 338	561 018	10 409	14 249
	16 бар				56220HP	2 922	561018HP	11 828	16 253
AE1-08A	8-12 бар	8,0/8,0	583 310	1 503	56 220	2 338	561 018	10 409	14 249
	16 бар				56220HP	2 922	561018HP	11 828	16 253
AE1-11A	8-12 бар	8,0/10,0	583 320	2 003	56 220	2 338	561 110	13 247	17 588
	16 бар				56220HP	2 922	561110HP	14 193	19 119
AE1-15A	8-12 бар	8,0/10,0	583 320	2 003	56 220	2 338	561 110	13 247	17 588
	16 бар				56220HP	2 922	561110HP	14 193	19 119
AE1-18A	8-12 бар	9,5/13,2	583 330	4 008	56 330	2 922	561 110	13 247	20 177
	16 бар				56330HP	3 506	561110HP	14 193	21 707
AE1-22A	8-12 бар	9,5/13,2	583 330	4 008	56 330	2 922	561 110	13 247	20 177
	16 бар				56330HP	3 506	561110HP	14 193	21 707
AE1-30A	8-12 бар	9,5/13,2	583 330	4 008	56 330	2 922	561 140	9 462	16 392
	16 бар				56330HP	3 506	561140HP	11 828	19 342
AE1-37A	8-12 бар	19,2/25	583 340	5 009	56 330	2 922	5 631 117 230	9 462	17 394
	16 бар				56330HP	3 506	5631117230HP	11 828	20 344
AE1-45A	8-12 бар	19,2/25	583 340	5 009	56 330	2 922	5 631 117 230	9 462	17 394
	16 бар				56330HP	3 506	5631117230HP	11 828	20 344
AE1-55A	8-12 бар	35,9/45,9	P626096	14 027	56 440	4 676	5 631 117 300	27 440	46 143
	16 бар				56440HP	5 844	5631117300HP	29 333	49 204
AE1-75A	8-12 бар	42/59,0	P626096	14 027	56 550	7 013	5 631 117 300	27 440	48 479
	16 бар				56550HP	8 182	5631117300HP	29 333	51 541
AA1-22A	AA1-22A-F	9,5/13,2	583 330	4 008	56 330	2 922	561 110	13 247	20 177
AA1-30A	AA1-30A-F	19,2/25	583 340	5 009	56 330	2 922	561 140	9 462	17 394
AA1-37A	AA1-37A-F	19,2/25	583 340	5 009	56 330	2 922	5 631 117 230	9 462	17 394
AA1-45A	AA1-45A-F	19,2/35,9	583 340	5 009	56 330	2 922	5 631 117 230	9 462	17 394
AA1-55A	AA1-55A-F	35,9/45,9	P626096	14 027	56 440	4 676	5 631 117 300	27 440	46 143
AA1-75A	AA1-75A-F	42/59,0	P626096	14 027	56 550	7 013	5 631 117 300	27 440	48 479
AA1-90A	AA1-90A-F	42/59,0	P628866	19 036	56 550	7 013	16M3/min 7bar	30 752	58 555
					56 110	1 754			
AA1-110A	AA1-110A-F	42/59,0	R000958	20 038	56 440	4 676	25M3/min 7bar	56 773	83 239
					56 110	1 754			
AA1-132A	AA1-132A-F	42/59,0	R000958	20 038	56 440	4 676	25M3/min 7bar	56 773	83 239
					56 110	1 754			
AA1-160A	AA1-160A-F	72,3/91,3	R000958	20 038	56 550	7 013	35M3/min 7bar	85 160	113 964
					56 110	1 754			
AA1-185A	AA1-185A-F	72,3/91,3	P781098	46 086	56 550	7 013	35M3/min 7bar	85 160	140 013
					56 110	1 754			
AA1-200A	AA1-200A-F	85,9/141,7	P781098	46 086	56 550	7 013	43M3/min 7bar	126 793	181 646
					56 110	1 754			
AA1-220A	AA1-220A-F	85,9141,7	P781098	46 086	56 550	7 013	43M3/min 7bar	126 793	181 646
					56 110	1 754			
AA1-250A	AA1-250A-F	85,9/141,7	P781098	46 086	56 550	7 013	43M3/min 7bar	126 793	181 646
					56 110	1 754			
AA1-280A	AA1-280A-F	85,9/141,7	R000958	20 038	56 550	7 013	54M3/min 7bar	158 492	187 296
			R000958	20 038	56 110	1 754			
AA1-315A	AA1-315A-F	85,9/141,7	R000958	20 038	56 550	7 013	54M3/min 7bar	158 492	187 296
			R000958	20 038	56 110	1 754			

ESTECH.RU

Расходные материалы (оригиналы)



LD СЕРИЯ AE1 и AA1

Compressor		Air Filter		Oil Filter		Air / Oil Separator		Итого: ТО, руб.
		Model-LDAir	Price, руб.	Model-LDOil	Price, руб.	Model-LDSep	Price, руб.	
AA1-06A ECO и F ECO		2 101 011 000 002	1 413	2130000WD7190	2 003	2 111 011 000 000	5 844	9 261
AA1-08A ECO и F ECO			1 413	2130000WD7190	2 003	2 111 011 000 000	5 844	9 261
AA1-11A ECO и F ECO		2 111 018 000 003	2 355	21300034W9620	2 003	2 111 018 000 001	8 542	12 901
AA1-15A ECO и F ECO			2 355	21300034W9620	2 003	2 111 018 000 001	8 542	12 901
AA1-22A ECO и F ECO		2 101 028 000 000	4 239	21300034W9620	2 226	2 111 034 000 001	10 789	17 255
AA1-37A ECO и F ECO		2 101 070 000 000	5 181	21300034W9620	2 226	2 111 058 000 02	16 634	24 041
AA1-45A ECO и F ECO		2 101 126 000 000	9 890	21300034W9620	2 226	2 110 096 000 001	26 973	39 091
AA1-55A ECO и F ECO			9 890	2 130 012 611 102	5 789	2 110 096 000 001	26 973	42 652
AA1-75A ECO и F ECO			9 890	2 130 012 611 102	5 789	2 110 096 000 001	26 973	42 652
AE1-06A	8-12 бар	2 101 018 000 002	5 181	21300011WD920	2 450	2 111 018 000 001	8 542	16 171
AE1-08A	8-12 бар	2 101 018 000 002	5 181	21300011WD920	2 450	2 111 018 000 001	8 542	16 171
AE1-11A	8-12 бар	2 101 018 000 001	2 826	21300018WD724	2 226	2 111 034 000 001	10 789	15 841
	16 бар	2 101 018 000 001	2 826	2 130 018 007 141	2 226	2 111 034 000 006	12 138	17 190
AE1-15A	8-12 бар	2 101 018 000 001	2 826	21300018WD724	2 226	2 111 034 000 001	10 789	15 841
	16 бар	2 101 018 000 001	2 826	2 130 018 007 141	2 226	2 111 034 000 006	12 138	17 190
AE1-18A	8-12 бар	2 101 028 000 000	4 239	21300034W9620	2 226	2 111 034 000 001	10 789	17 255
	16 бар	2 101 018 000 002	5 181	21300034W9621	3 340	2 111 034 000 006	12 138	20 659
AE1-22A	8-12 бар	2 101 028 000 000	4 239	21300034W9620	2 226	2 111 034 000 001	10 789	17 255
	16 бар	2 101 018 000 002	5 181	21300034W9621	3 340	2 111 034 000 006	12 138	20 659
AE1-30A	8-12 бар	2 101 070 000 000	5 181	21300034W9620	2 226	2 111 058 000 002	16 634	24 041
	16 бар	2 101 070 000 000	5 181	21300034W9621	3 340	2 111 058 000 004	17 083	25 604
AE1-37A	8-12 бар	2 101 070 000 000	5 181	21300034W9620	2 226	2 111 058 000 002	16 634	24 041
	16 бар	2 101 070 000 000	5 181	21300034W9621	3 340	2 111 058 000 004	17 083	25 604
AE1-45A	8-12 бар	2 101 070 000 000	9 890	21300034W9620	2 226	2 111 058 000 002	26 973	39 091
	16 бар	2 101 070 000 000	5 181	21300034W9621	3 340	2 111 058 000 004	17 083	25 604
AE1-55A	8-12 бар	2 101 126 000 000	9 890	2 130 012 611 102	5 789	2 110 126 000 000	26 973	42 652
AE1-75A	8-12 бар	2 101 126 000 000	9 890	2 130 012 611 102	5 789	2 110 126 000 000	26 973	42 652
AA1-30A	AA1-30A-F	2 101 028 000 000	4 239	21300034W9620	16 698	2 111 058 000 002	10 789	31 726
AA1-90A	AA1-90A-F	2 101 240 000 000	25 432	2 130 022 131 450	16 698	2 110 188 000 003	53 948	96 078
AA1-110A	AA1-110A-F	2 101 240 000 000	25 432	2 130 022 131 450	16 698	2 110 188 000 003	53 948	96 078
AA1-132A	AA1-132A-F	2 101 290 000 000	33 910	2 130 022 131 450	16 698	21 102 210 000 002	71 930	122 537
AA1-160A	AA1-160A-F	2 101 414 000 000	39 561	2 130 022 131 450	16 698	21 102 210 000 002	107 895	164 154

Расходные материалы (оригиналы)



ДГУ серия FS и FE

FS-завод. номер только цифры

FE-завод. номер начинается с букв

GENSET		мощность	Air Filter		Oil Filter		Fuel filter		Итого: ТО, руб.
			Model	Price за шт., руб.	Model	Price за шт., руб.	Model	Price за шт., руб.	
FE/FS-15/20/25	K4100D	30,1 W	#2007	1 548	#0810	2 581	#0708	2 581	6 709
	K4100D	30,1 kW		1 548		2 581		2 581	6 709
FS-25/30	K4102D	36,0 kW		1 548		2 581		2 581	6 709
FE-25	K4102D	36,0 kW	1530B	1 858		2 581		2 581	7 020
FE/FS-30	K4100ZD	40,0 kW	#1530B	1 858		2 581		2 581	7 020
FE/FS-40/50	ZH4105ZD	50,0 kW		1 858		2 581		2 581	7 020
FE/FS-50	ZH4105ZLD	56,0 kW		1 858		2 581		2 581	7 020
FE-60	R4105AZD	66,0 kW	1530B	1 858	#0811	3 097	#0710B4	3 097	8 051
FE/FS-60	R4105AZD	66,0 kW	#1532A	2 064	#0811	3 097	#0710B4	3 097	8 258
	R4105AZLD	72,0 kW		2 064		3 097		3 097	8 258
	R4110ZD	72,0 kW		2 064		3 097		3 097	8 258
	R4108IZD	75,0 kW		2 064		3 097		3 097	8 258
FE-65	R4108IZD	75,0 kW	1530B	1 858		3 097		3 097	8 051
FE-70	R4108IZLD	84,0 kW	1530B	1 858		3 097		3 097	8 051
FE/FS-70	R4108IZLD	84,0 kW	#1532A	2 064		3 097		3 097	8 258
	R6105ZD	84,0 kW	#2139L	2 064		3 097		3 097	8 258
FE/FS-100/80	R6105AZD	101,0 kW		2 064	#0818	3 097		3 097	8 258
FE/FS-100	R6105AZLD	121,0 kW		2 064		3 097		3 097	8 258
FE/FS-125	R6105IZLD	132,0 kW		2 064		3 097		3 097	8 258
FE/FS-150	R6108ZLD	150,0 kW		2 064		3 097		3 097	8 258
	R6110ZLD	165,0 kW		2 064		3 097		3 097	8 258
FE/FS-175	R6113ZLD	195,0 kW		2 064		3 097		3 097	8 258
	R9768D	215,0 kW	#2640	2 581		3 097		3 097	8 775
FE/FS-200	YXR9768D-1	245,0 kW		2 581		3 097		3 097	8 775
	R6126ZLD-1	230,0 kW		2 581		3 097		3 097	8 775
FE/FS-250	YXR11D	308,0 kW		2 581		3 097		3 097	8 775
	R618ZLD	330,0 kW		2 581		3 097		3 097	8 775
FE/FS-250	KP310	310 kW	K2442	14 451	2pcs761 G-17A-002	9 290	S000101 28	6 709	39 742
FE/FS-280	KP350	350 kW	K3040	18 064		9 290		6 709	43 354
FE/FS-300	KP350	365 kW		18 064		9 290		6 709	43 354
FE/FS-320	KP425	425kW		18 064	установлено 2pcs JX1022	6 709		6 709	38 193
FE/FS-350	KP441	441 kW		18 064		6 709		6 709	38 193
FE/FS-400	KP475	475 kW		18 064		6 709		6 709	38 193
FE/FS-440	KPV550	550 kW	устан. 2pcs K3040	18 064		6 709	CX1013	7 225	56 773
FE/FS-500	KPV610	610 kW		18 064		6 709		7 225	56 773
FE/FS-540	KPV630	630 kW		18 064		6 709		7 225	56 773

ESTECH.RU

Расходные материалы (оригиналы)



ДГУ серия FA

FA-завод. номер только цифры

GENSET		мощность	Air Filter		Oil Filter		Fuel filter		Итого: ТО, руб.
			Model	Price за шт., руб.	Model	Price за шт., руб.	Model	Price за шт., руб.	
ДГУ 10	485BD	18 kW	1025	1 093	JX0810B	2 581	CX0708	2 581	6 254
ДГУ 16	4100D	30,1 kW							6 254
ДГУ 20	4100D	30,1 kW							6 254
ДГУ 25	4100D	30,1 kW							6 254
ДГУ 30	4100ZD	42,0 kW	1330	3 643					8 804
ДГУ 40	4105ZD	56,0 kW	1530	1 858					7 020
ДГУ 50	4105ZD	56,0 kW							7 020
ДГУ 60	4105ZLD	66,0 kW							7 020
ДГУ 70	6105ZDS	84,0 kW	2139	2 064	JX0818	3 097	CX0710B 4	3 097	8 258
ДГУ 80	6105ZDS	84,0 kW							8 258
ДГУ 100	6105AZLD	121,0 kW							8 258
ДГУ 125	6105BZLD	132,0 kW							8 258
ДГУ 150	6108ZLD	165,0 kW	2640	2 581					8 775
ДГУ 180	6126DE	231 kW			JX0818(2 штуки)	3 097	CX1334	2 914	8 592
ДГУ 200	6126DE	231 kW							8 592
ДГУ 250	308DE	308 kW		7 286					13 297
ДГУ 250	WLG308	308 kW	K3040	18 064	D17-002-02	6 557	SOOO10128	6 709	37 889
ДГУ 300	WLG450	450 kW		18 064		6 557		6 709	37 889
ДГУ 350	WLG450	450 kW		18 064		6 557		6 709	37 889
ДГУ 400	WLV565	565 kW	K3046	29 000		6 557	D638-002-50	9 473	51 588
ДГУ 450	WLV565	565 kW		29 073		6 557		9 473	51 660
ДГУ 500	WLV610	610 kW		29 000		6 557		9 473	51 588
ДГУ 550	WLV680	680 kW	K3056	29 875		6 557		9 473	82 337
ДГУ 600	WLV720	720 kW		29 875		6 557		9 473	82 337
ДГУ 640	WLV780	780 kW		29 875		6 557		9 473	82 337

ESTECH.RU